

CENNIK

2 0 2 0

KLIMATYZATORY

Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.



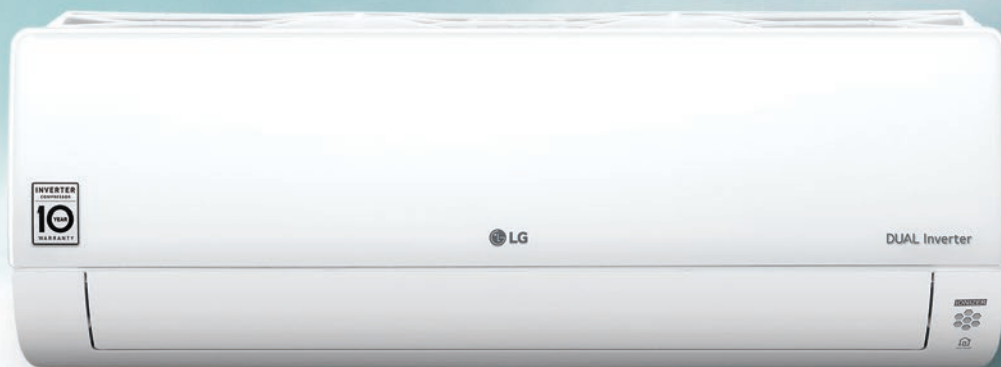

LG w trosce o środowisko naturalne

Postępujący wzrost efektu cieplarnianego i przyspieszające niszczenie warstwy ozonowej wpłynęły na zmianę światowej polityki w kwestii ochrony środowiska i klimatu. Wiele międzynarodowych przedsięwzięć pozwoliło na wypracowanie strategii ochrony i poprawy klimatu, a ich postanowienia zawarto w różnych rozporządzeniach i porozumieniach. Wynikiem troski o klimat i przyszłość planety są także nowe przepisy F-gas i zastosowanie w klimatyzacji ekologicznego czynnika R32, który ma stosunkowo niewielki wpływ na środowisko naturalne.

W ofercie produktowej 2020 LG Electronics znalazły się nowe klimatyzatory pracujące w oparciu o czynnik R32.

Właściwości R32

	R410a	R32
Skład	50% R32 + 50% R125	R32 100%
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	2087,5	675



- ✓ Czynnik chłodniczy R32 jest ekologiczny i przyjazny dla środowiska naturalnego.
- ✓ Czynnik chłodniczy R32 posiada bardzo niski współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego oraz nie ma wpływu na warstwę ozonową.
- ✓ Wysoka sprawność energetyczna - właściwości termodynamiczne czynnika chłodniczego R32 sprawiają, że jest on bardziej wydajny w porównaniu do czynników R22 i R410a.
- ✓ Wysoka efektywność i wydajność - 15% redukcja ilości czynnika oraz wyższa sprawność w trybie chłodzenia i grzania w stosunku do urządzeń z czynnikiem R410a.

Klimatyzatory pokojowe R32.....	5
Klimatyzatory komercyjne R32	8
Klimatyzatory komercyjne R410a	11
Klimatyzatory multisplit R32	13
Klimatyzatory multisplit R410a.....	18
Rekuperatory ERV	20
Akcesoria.....	21
Tabela kompatybilności	25
Opis ikon.....	26

Nie martw się!
Oddychaj zdrowo

DUALCOOL

z oczyszczaniem
powietrza



Kluczowe funkcje

Klimatyzator i oczyszczacz powietrza w jednym

Czujnik PM1.0 jest uruchamiany automatycznie, a system filtracji wykorzystuje 5 milionów jonów do wychwytywania i usuwania mikroskopijnych cząstek pyłu.

Krok 1

Automatyczne wykrywanie PM 1.0


Wykrywanie stężenia pyłu w pomieszczeniach.



Krok 2

Dyfuzor jonowy

5 milionów ujemnych jonów emitowanych przez powietrze przyczepia się do mikroskopijnych parceli.



Krok 3

System filtracji

Skuteczne wychwytywanie cząstek. (Filtr przeciwpyłowy / Mikro filtr przeciwpyłowy)



Krok 4

Wyświetlacz - stan jakości powietrza w pomieszczeniu

Wyświetla jakość powietrza w pomieszczeniach (4 kolory)



KLIMATYZATORY LG **POKOJOWE** DUAL Inverter

ARTCOOL Gallery



A09FT / A12FT

nowości

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
A09FT*	2,5 / 3,3	A++ / A+	A09FT.NSF A09FT.UL2	3 300 4 400	7 700
A12FT*	3,5 / 4,0	A++ / A+	A12FT.NSF A12FT.UL2	3 600 5 500	9 100



* Jednostki występują tylko w układzie split. Sprawdź dostępność u Dystrybutora LG.

ARTCOOL Silver



AC09SQ / AC12SQ



AC18SQ

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
AC09SQ	2,5 / 3,3	A++ / A+	AC09SQ.NSJ AC09BQ.UA3	2 200 3 600	5 800
AC12SQ	3,5 / 4,0	A++ / A+	AC12SQ.NSJ AC12BQ.UA3	2 400 3 800	6 200
AC18SQ	5,0 / 5,8	A++ / A+	AC18SQ.NSK AC18BQ.UL2	3 400 4 000	7 400



ARTCOOL Mirror



AC09BQ / AC12BQ



AC18BQ / AC24BQ

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
AC09BQ	2,5 / 3,3	A++ / A+	AC09BQ.NSJ AC09BQ.UA3	2 200 3 600	5 800
AC12BQ	3,5 / 4,0	A++ / A+	AC12BQ.NSJ AC12BQ.UA3	2 400 3 800	6 200
AC18BQ	5,0 / 5,8	A++ / A+	AC18BQ.NSK AC18BQ.UL2	3 400 4 000	7 400
AC24BQ	6,6 / 7,5	A++ / A+	AC24BQ.NSK AC24BQ.U24	4 000 4 800	8 800



DUAL COOL z Oczyszczaczem powietrza



AP09RT / AP12RT

nowości

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
AP09RT	2,5 / 3,3	A++ / A+	AP09RT.NSJ AP09RT.UA3	2 100 3 000	5 100
AP12RT	3,5 / 4,0	A++ / A+	AP12RT.NSJ AP12RT.UA3	2 300 3 200	5 500



Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

KLIMATYZATORY LG **POKOJOWE** DUAL Inverter

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
DC09RQ	2,5 / 3,2	A+++ / A+++	DC09RQ.NSJ	1 900	4 800
			DC09RQ.UL2	2 900	
DC12RQ	3,5 / 4,0	A+++ / A+++	DC12RQ.NSJ	2 000	5 000
			DC12RQ.UL2	3 000	
DC18RQ	5,0 / 5,8	A++ / A+	DC18RQ.NSK	2 600	6 500
			DC18RQ.UL2	3 900	
DC24RQ	6,6/7,5	A++ / A+	DC24RQ.NSK	3 300	7 900
			DC24RQ.U24	4 600	



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
PC09SQ	2,5 / 3,3	A++ / A+	PC09SQ.NSJ	1 650	4 000
			PC09SQ.UA3	2 350	
PC12SQ	3,5 / 4,0	A++ / A+	PC12SQ.NSJ	1 750	4 200
			PC12SQ.UA3	2 450	
PC18SQ	5,0 / 5,8	A++ / A+	PC18SQ.NSK	2 150	6 050
			PC18SQ.UL2	3 900	
PC24SQ	6,6 / 7,5	A++ / A+	PC24SQ.NSK	2 550	7 400
			PC24SQ.U24	4 850	



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
S09EQ	2,5 / 3,3	A++ / A+	S09EQ.NSJ	1 150	3 400
			S09EQ.UA3	2 250	
S12EQ	3,5 / 4,0	A++ / A+	S12EQ.NSJ	1 250	3 600
			S12EQ.UA3	2 350	
S18EQ	5,0 / 5,8	A++ / A+	S18EQ.NSK	1 550	5 250
			S18EQ.UL2	3 700	
S24EQ	6,6 / 7,5	A++ / A+	S24EQ.NSK	1 850	6 350
			S24EQ.U24	4 500	



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
S09ET	2,5 / 3,3	A++ / A+	S09ET.NSJ	1 400	3 700
			S09ET.UA3	2 300	
S12ET	3,5 / 4,0	A++ / A+	S12ET.NSJ	1 500	3 900
			S12ET.UA3	2 400	
S18ET	5,0 / 5,8	A++ / A+	S18ET.NSK	2 250	5 650
			S18ET.UL2	3 400	
S24ET	6,6 / 7,5	A++ / A+	S24ET.NSK	2 750	6 800
			S24ET.U24	4 050	



Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

KLIMATYZATORY LG
KOMERCYJNE



KOMERCYJNE

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, * W przypadku jednostek UUA1.ULO brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu.

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).



Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.
Sterownik przewodowy dostępny jako opcja



Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.
Sterownik przewodowy dostępny jako opcja.

KLIMATYZATORY LG KOMERCYJNE

Kasetonowe Compact-Inverter



CT18F (PT-QAGW0)



CT24F-UT36F (PT-AAGW0)

Ceny paneli podlegają
innej grupie rabatowej.
Sterownik przewodowy
dostępny jako opcja

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CT18FC	5,0 / 5,2	A++ / A	CT18FNQ0 UUA1.ULO PT-QAGW0	3 300 5 900 280	9 480
CT24FC	6,8 / 7,5	A++ / A+	CT24FNBO UUB1.U20 PT-AAGW0	3 400 6 700 330	10 430
UT30FC	7,5 / 7,9	A++ / A+	UT30FNBO UUB1.U20 PT-AAGW0	4 500 6 700 330	11 530
UT36FC	9,5 / 10,8	A++ / A+	UT36FNA0 UUC1.U40 PT-AAGW0	4 800 8 300 330	13 430



* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, * W przypadku jednostek UUA1.ULO brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu, * Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Podstropowe High-Inverter



UV18FH ~ UV30FH



UV36FH ~ UV42FH

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UV18FH	5,0 / 5,8	A++ / A+	UV18FH.N10 UUB1.U20	4 800 6 700	11 500
UV24FH	6,8 / 7,5	A++ / A++	UV24FH.N20 UUC1.U40	4 900 8 300	13 200
UV30FH	8,0 / 8,9	A++ / A++	UV30FH.N20 UUC1.U40	5 200 8 300	13 500
UV36FH	9,5 / 10,8	A++ / A+	UV36FH.N20 UUD3.U30	6 900 13 000	19 900
UV42FH	12,1 / 13,5	- / -	UV42FH.N20 UUD3.U30	8 100 13 000	21 100



* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

Podstropowe Standard-Inverter



UV18F ~ UV30F



UV36F ~ UV60F

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UV18F	5,0 / 5,8	A++ / A+	UV18FN10 UUB1.U20	3 700 6 700	10 400
UV24F	6,7 / 7,5	A++ / A+	UV24FN10 UUC1.U40	3 800 8 300	12 100
UV30F	7,7 / 8,6	A++ / A+	UV30FN10 UUC1.U40	4 000 8 300	12 300
UV36F	9,5 / 10,8	A++ / A+	UV36FN20 UUD3.U30	5 300 13 000	18 300
UV42F	12,1 / 13,5	- / -	UV42FN20 UUD3.U30	6 200 13 000	19 200
UV48F	13,4 / 15,5	- / -	UV48FN20 UUD3.U30	6 500 13 000	19 500
UV60F	14,4 / 16,8	- / -	UV60FN20 UUD3.U30	7 900 13 000	20 900



* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

Podstropowe Compact-Inverter



UV18FC ~ UV30FC



UV36FC

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UV18FC	5,0 / 5,3	A++ / A++	UV18FN10 UUA1.ULO	3 700 5 900	9 600
UV24FC	6,8 / 7,3	A++ / A+	UV24FN10 UUB1.U20	3 800 6 700	10 500
UV30FC	7,5 / 8,0	A++ / A+	UV30FN10 UUB1.U20	4 000 6 700	10 700
UV36FC	9,5 / 10,3	A++ / A+	UV36FN20 UUC1.U40	5 300 8 300	13 600



* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UL12FH	3,4 / 4,0	A++ / A+	UL12FH.N50 UUA1.U0	4 000 5 900	9 900
UL18FH	5,0 / 5,8	A++ / A+	UL18FH.N30 UUB1.U20	4 200 6 700	10 900



* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką PWFMD200, * W przypadku jednostek UUA1.U0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UM12FH	3,5 / 4,0	A++ / A	UM12FH.N10 UUA1.U0	3 700 5 900	9 600
UM18FH	5,0 / 5,8	A++ / A+	UM18FH.N10 UUB1.U20	3 900 6 700	10 600
UM24FH	6,8 / 7,5	A++ / A+	UM24FH.N20 UUC1.U40	4 200 8 300	12 500
UM30FH	7,8 / 9,0	A++ / A+	UM30FH.N20 UUC1.U40	5 500 8 300	13 800
UM36FH	9,5 / 10,8	A++ / A+	UM36FH.N30 UUD3.U30	5 700 13 000	18 700
UM42FH	12,0 / 13,5	A++ / A+	UM42FH.N30 UUD3.U30	6 500 13 000	19 500
UM48FH	13,4 / 15,5	- / -	UM48FH.N30 UUD3.U30	7 800 13 000	20 800



* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką PWFMD200, * W przypadku jednostek UUA1.U0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CL09F	2,5 / 3,2	A++ / A+	CL09FN50 UUA1.U0	2 800 5 900	8 700
CL12F	3,4 / 4,0	A+ / A	CL12FN50 UUA1.U0	3 100 5 900	9 000
CL18F	5,0 / 5,8	A++ / A	CL18FN60 UUB1.U20	3 250 6 700	9 950
CL24F	6,8 / 7,5	A++ / A	CL24FN30 UUC1.U40	3 400 8 300	11 700




* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką PWFMD200, * W przypadku jednostek UUA1.U0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CM18F	5,0 / 5,8	A++ / A+	CM18FN10 UUB1.U20	3 000 6 700	9 700
CM24F	6,8 / 7,5	A++ / A	CM24FN10 UUC1.U40	3 200 8 300	11 500
UM30F	7,8 / 9,0	A++ / A+	UM30FN10 UUC1.U40	4 200 8 300	12 500
UM36F	9,5 / 10,8	A+ / A	UM36FN20 UUD3.U30	4 400 13 000	17 400
UM42F	12,0 / 13,5	A+ / A	UM42FN20 UUD3.U30	5 000 13 000	18 000
UM48F	13,4 / 15,5	- / -	UM48FN30 UUD3.U30	6 000 13 000	19 000
UM60F	14,6 / 16,8	- / -	UM60FN30 UUD3.U30	7 700 13 000	20 700



* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką PWFMD200, * Pompa skroplin dostępna jako akcesorium: ABDPG
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu
Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Kanałowe High-Inverter niskiego sprężu




UL12FH ~ UL18FH




Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Kanałowe High-Inverter średniego sprężu



UM12FH ~ UM18FH



UM24FH ~ UM48FH



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Kanałowe Standard-Inverter niskiego sprężu




CL09F ~ CL24F




Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Kanałowe Standard-Inverter średniego sprężu



CM18F ~ UM30F




UM36F ~ UM60F



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Kanałowe Compact-Inverter niskiego sprężu



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

CL18F ~ CL24F


* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, * W przypadku jednostek UUA1.U10 brak możliwości cichej pracy nocnej agregatu.

* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu


Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CL18FC	4,7 / 5,2	A / A	CL18FN60 UUA1.U10	3 250 5 900	9 150
CL24FC	4,7 / 5,2	A+ / A+	CL24FN30 UUB1.U20	3 400 6 700	10 100



Kanałowe Compact-Inverter średniego sprężu



CM18F ~ UM30F



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

UM36F

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, * Pompa skroplin dostępna jako akcesorium: ABDPG, * W przypadku jednostek UUA1.U10 brak możliwości cichej pracy nocnej agregatu.

* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CM18FC	5,0 / 5,5	A++ / A	CM18FN10 UUA1.U10	3 000 5 900	8 900
CM24FC	6,8 / 7,4	A+ / A+	CM24FN10 UUB1.U20	3 200 6 700	9 900
UM30FC	7,5 / 8,0	A+ / A	UM30FN10 UUB1.U20	4 200 6 700	10 900
UM36FC	9,5 / 10,8	A+ / A+	UM36FN20 UUC1.U40	4 400 8 300	12 700



Konsole Standard-Inverter



UQ09F ~ UQ18F

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

* W przypadku jednostek UUA1.U10 brak możliwości cichej pracy nocnej agregatu.

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UQ09F	2,6 / 3,1	A++ / A+	UQ09FNA0 UUA1.U10	2 900 5 900	8 800
UQ12F	3,5 / 4,0	A++ / A+	UQ12FNA0 UUA1.U10	3 300 5 900	9 200
UQ18F	5,0 / 4,9	A+ / A	UQ18FNA0 UUB1.U20	4 000 6 700	10 700



Ścienne Standard-Inverter dużej mocy



US30F / US36F

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
US30F	8,0 / 9,0	A++ / A+	US30FN0 UUC1.U40	3 700 8 300	12 000
US36F	9,5 / 10,8	A++ / A	US36FN0 UUD3.U30	3 800 13 000	16 800



Ścienne Compact-Inverter dużej mocy



US30F / US36F

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
US30FC	7,5 / 7,7	A++ / A+	US30FN0 UUB1.U20	3 700 6 700	10 400
US36FC	9,5 / 10,8	A++ / A+	US36FN0 UUC1.U40	3 800 8 300	12 100



Kanałowe Standard-Inverter wysokiego sprężu



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

UB70 / UB85

* Pompa skroplin dostępna jako akcesorium: PBDP9

* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 lub R410a).

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UB70	19,0 / 22,4	- / -	UB70.N94 UU70W.U34	13 500 22 000	35 500
UB85	23,0 / 27,0	- / -	UB85.N94 UU85W.U74	16 000 24 000	40 000



KLIMATYZATORY LG
MULTI SPLIT



KLIMATYZATORY LG **MULTI** DUAL Inverter

MULTI



MU2R15
MU2R17

Model	Wydajność chłdnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU2R15	4,1 / 4,7	A+++ / A+	MU2R15.ULO	6 700
MU2R17	4,7 / 5,3	A++ / A+	MU2R17.ULO	7 500

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 2x1



MULTI



MU3R19
MU3R21

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU3R19	5,3 / 6,3	A+++ / A+	MU3R19.U21	8 400
MU3R21	6,2 / 7,0	A+++ / A+	MU3R21.U21	9 600

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 3x1




MULTI



MU4R25
MU4R27

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU4R25	7,0 / 8,1	A++ / A+	MU4R25.U21	10 400
MU4R27	7,9 / 9,1	A++ / A+	MU4R27.U40	11 200

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 4x1



MULTI



MU5R30

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MUSR30	8,8 / 10,1	A++ / A+	MUSR30.U40	12 000

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5x1



Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

KLIMATYZATORY LG **MULTI** DUAL Inverter

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MA09R*	2,6 / 2,9	MA09R.NF1	3 300
MA12R*	3,5 / 3,9	MA12R.NF1	3 600



* Jednostki występują tylko w układzie multi split. Sprawdź dostępność u Dystrybutora LG. * Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD0200



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
AC09SQ	2,5 / 3,2	AC09SQ.NSJ	2 200
AC12SQ	3,5 / 3,8	AC12SQ.NSJ	2 400
AC18SQ	5,0 / 5,8	AC18SQ.NSK	3 400



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
AM07BP	2,1 / 2,3	AM07BP.NSJ	2 200
AC09BQ	2,5 / 3,2	AC09BQ.NSJ	2 200
AC12BQ	3,5 / 3,8	AC12BQ.NSJ	2 400
AC18BQ	5,0 / 5,8	AC18BQ.NSK	3 400
AC24BQ	6,6 / 7,5	AC24BQ.NSK	4 000



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena kompletu netto (PLN)
AP09RT	2,5 / 3,3	AP09RT.NSJ	2 100
AP12RT	3,5 / 4,0	AP12RT.NSJ	2 300




Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

KLIMATYZATORY LG **MULTI** DUAL Inverter

Deluxe



DM07RP / DC09RQ / DC12RQ



DC18RQ / DC24RQ

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
DM07RP	2,1 / 2,3	DM07RP.NSJ	1 900
DC09RQ	2,5 / 3,2	DC09RQ.NSJ	1 900
DC12RQ	3,5 / 3,8	DC12RQ.NSJ	2 000
DC18RQ	5,0 / 5,8	DC18RQ.NSK	2 600
DC24RQ	6,6 / 7,5	DC24RQ.NSK	3 300



Standard Plus



PM05SP / PM07SP / PC09SQ / PC12SQ / PM15SP



PC18SQ / PC24SQ

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
PM05SP	1,5 / 1,6	PM05SP.NSJ	1 500
PM07SP	2,1 / 2,3	PM07SP.NSJ	1 600
PC09SQ	2,5 / 3,2	PC09SQ.NSJ	1 650
PC12SQ	3,5 / 3,8	PC12SQ.NSJ	1 750
PM15SP	4,2 / 5,4	PM15SP.NSJ	1 900
PC18SQ	5,0 / 5,8	PC18SQ.NSK	2 150
PC24SQ	6,6 / 7,5	PC24SQ.NSK	2 550



Standard 2



MS07ET / S09ET / S12ET



S18ET / S24ET

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MS07ET	2,1 / 2,3	MS07ET.NSJ	1 400
S09ET	2,5 / 3,2	S09ET.NSJ	1 400
S12ET	3,5 / 3,8	S12ET.NSJ	1 500
S18ET	5,0 / 5,8	S18ET.NSK	2 250
S24ET	6,6 / 7,5	S24ET.NSK	2 750



Kasetonowe 1-stronne



MT09R, MT11R

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej
Sterownik przewodowy dostępny jako opcja.

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
MT09R	2,6 / 2,9	MT09R.NU1 PT-UUC1.ENCXLEU	3 400 250	3 650
MT11R	3,5 / 3,9	MT11R.NU1 PT-UUC1.ENCXLEU	3 600 250	3 850



* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką PWFMD200

* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

MULTI DUAL Inverter

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
MT06R	1,5 / 1,6	MT06R.NR0	2 700	2 980
		PT-QAGW0	280	
MT08R	2,1 / 2,3	MT08R.NR0	2 800	3 080
		PT-QAGW0	280	
CT09F	2,6 / 2,9	CT09F.NR0	2 800	3 080
		PT-QAGW0	280	
CT12F	3,5 / 3,9	CT12F.NR0	3 100	3 380
		PT-QAGW0	280	
CT18F	5,3 / 5,8	CT18F.NQ0	3 300	3 580
		PT-QAGW0	280	
CT24F	6,7 / 7,5	CT24F.NB0	3 400	3 730
		PT-AAGW0	330	



* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Kasetonowe

4-stronne



CT09F - CT18F (PT-QAGW0)



CT24F (PT-AAGW0)

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.
Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
CL09F	2,6 / 2,9	CL09FN50	2 800
CL12F	3,5 / 3,9	CL12FN50	3 100
CL18F	5,3 / 5,8	CL18FN60	3 250
CL24F	7,0 / 7,7	CL24FN30	3 400



* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Kanałowe niskiego sprężu



CL09F / CL12F / CL18F



CI 24F

Sterownik przewodowy
dostępny jako opcja

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
CM18F	5,3 / 5,8	CM18FN10	3 000
CM24F	7,0 / 7,7	CM24FN10	3 200



* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, * Pompka kroplin dostępna jako akcesorium: ABDPG

* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu.

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Kanałowe średniego sprężu



CM18F / CM24F

Sterownik przewodowy
dostępny jako opcja



KLIMATYZATORY LG **MULTI** Smart Inverter

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU5M40	11,2 / 12,5	A++ / A+	MU5M40.U44	14 400

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5x1




R410a 3Phase Long & High Auto Restart



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
FM41AH 3Phase	12,1 / 12,5	- / -	FM41AH.U34	14 200

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 7x1

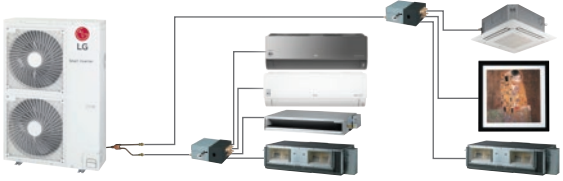


R410a 3Phase Long & High Auto Restart



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
FM49AH 3Phase	14,0 / 16,0	- / -	FM49AH.U34	16 200

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 8x1

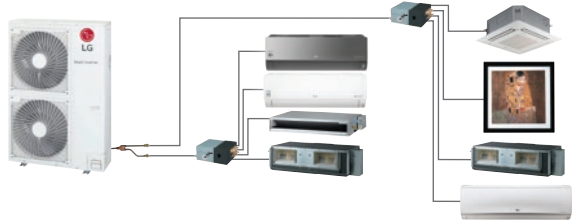


R410a 3Phase Long & High Auto Restart



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
FM57AH 3Phase	15,5 / 17,4	- / -	FM57AH.U34	19 400

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 9x1

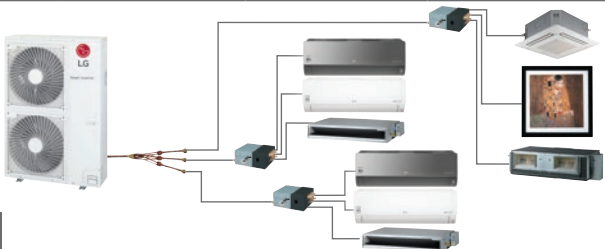

R410a 3Phase Long & High Auto Restart



Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).
Powyższe agregaty są kompatybilne z wszystkimi jednostkami wewnętrznymi na R32 oraz R410a.

Przypodłogowo-sufitowe

R410a



CV09 / CV12

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
CV09	2,6 / 2,9	CV09.NE2	2 850
CV12	3,5 / 3,9	CV12.NE2	3 000



Konsole

R410a





CQ09 - CQ18

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
CQ09	2,6 / 2,9	CQ09.NA0	2 950
CQ12	3,5 / 3,9	CQ12.NA0	3 500
CQ18	5,3 / 5,8	CQ18.NA0	4 000



Skuteczny system wymiany powietrza

Jednostka ecoV jest w stanie całkowicie oddzielić strumień nawiewanego świeżego powietrza z zewnątrz od zanieczyszczonego powietrza usuwanego z wentylowanych pomieszczeń. Skuteczne usuwanie zużytego powietrza z wewnątrz (dzięki użyciu wentylatora typu sirocco oraz wysokiego ciśnienia statycznego) w połączeniu z filtracją nawiewanego powietrza zapewniają maksymalny komfort osobom przebywającym w wentylowanych pomieszczeniach.

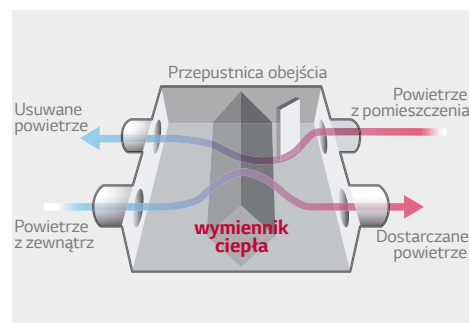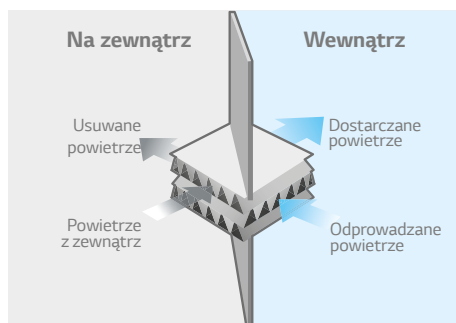

Model	Wydajność (m³/h)	Jednostka ecoV Sterownik	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
LZ-H025GBA4	250	LZ-H025GBA4.ENWALEU PREMTB001 / PREMTBB01	6 850 250	7 100
LZ-H035GBA5	350	LZ-H035GBA5.ENWALEU PREMTB001 / PREMTBB01	7 350 250	7 600
LZ-H050GBA5	500	LZ-H050GBA5.ENWALEU PREMTB001 / PREMTBB01	8 950 250	9 200
LZ-H080GBA5	800	LZ-H080GBA5.ENWALEU PREMTB001 / PREMTBB01	12 100 250	12 350
LZ-H100GBA5	1 000	LZ-H100GBA5.ENWALEU PREMTB001 / PREMTBB01	12 500 250	12 750
LZ-H150GBA5	1 500	LZ-H150GBA5.ENWALEU PREMTB001 / PREMTBB01	21 500 250	21 750
LZ-H200GBA5	2 000	LZ-H200GBA5.ENWALEU PREMTB001 / PREMTBB01	24 000 250	24 250

* Czujnik poziomu stężenia CO₂ jest wbudowany we wszystkich modelach ERV

Centrale rekuperacyjne ERV



LZ-H025GBA4 /
LZ-H035GBA5



LZ-H050GBA5



LZ-H080GBA5 /
LZ-H100GBA5



LZ-H150GBA5 /
LZ-H200GBA5

Ceny sterowników podlegają innej grupie rabatowej.

AKCESORIA ERV

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PHNFP14A0	Płyta komunikująca centralę ze sterowaniem centralnym LG	Do podłączenia jednej centrali ERV	400



PHNFP14A0

Płyta PI-485

KLIMATYZATORY LG **AKCESORIA**

Panel maskujący kasety


PTDCQ / PTDCM



Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTDCQ	Zabudowa do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (570x570).	Do panelu maskującego: PT-UQC.	650
PTDCM	Zabudowa do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (840x840).	Do panelu maskującego: PT-UMC1, PT-MCHW0.	890

Opuszczany filtr kasety

PTEGM0



Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTEGM0	Łatwe czyszczenie filtra powietrza dzięki systemowi opuszczania z pamięcią wysokości.	Wyposażone w panel PT-UMC1 (CT24R, UT30R-UT60R).	1 300

Dystrybutory Multi F-DX



PMBD3620


PMBD3630

PMBD3640


Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMBD3620	Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1-2 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	800
PMBD3630	Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1-3 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	1 000
PMBD3640	Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1-4 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	1 300

Rozgałęźniki Multi Fdx

PMBL5620



PMBL1203FO




Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMBL5620	Rozgałęźnik śrubunkowy dla 2 dystrybutorów systemu Multi Fdx.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	400
PMBL1203FO	Rozgałęźnik śrubunkowy dla 3 dystrybutorów systemu Multi Fdx.	Systemy Multi Fdx (FM57AH).	600

Rozgałęźniki Synchro


PMUB111A



PMUB1111A



PMUB11111A



Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMUB111A	Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 2 jednostek wewnętrznych.	System SYNCHRO - Duo.	400
PMUB1111A	Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 3 jednostek wewnętrznych.	System SYNCHRO - Trio.	450
PMUB11111A	Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 4 jednostek wewnętrznych.	System SYNCHRO - Quartet.	500

LGMV WiFi SIMs moduł serwisowy



PSWMOZ3

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PSWMOZ3	Bezprzewodowy (Wi-Fi) moduł serwisowy LGMV z aplikacją LG SIMs 2.0 na urządzeniu Android v.2.2 lub nowszym.	Serwis klimatyzatorów LG (pokojowe / komercyjne / multi).	500

Modem Wi-Fi LG klimatyzatory LG



PWFMD200

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PWFMD200	Sterowanie klimatyzatorami LG poprzez internet za pomocą aplikacji LG Smart ThinQ dostępnej na systemy Android i iOS	Jednostki wewnętrzne LG*	500

*Skontaktuj się z przedstawicielem LG w celu potwierdzenia kompatybilności modułu z urządzeniem.

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PREMTA000B	Sterownik z panelem dotykowym, wersja językowa - angielski / niemiecki / polski / czeski.*	Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem klimatyzatorów pokojowych.	900



Sterownik Premium
przewodowy

* Inne wersje językowe dostępne w ofercie na indywidualne zamówienie.

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PREMTB100	Sterownik dotykowy z kolorowym wyświetlaczem i polskim interfejsem w kolorze białym.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	600
PREMTBB10	Sterownik dotykowy z kolorowym wyświetlaczem i polskim interfejsem w kolorze czarnym.		600



Sterowniki Standard III
przewodowe

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PREMTB001	Sterownik z podświetlanym panelem koloru srebrno-białego.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	250
PREMTBB01	Sterownik z podświetlanym panelem koloru srebrno-czarnego.		250



Sterownik Standard II
przewodowe

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQRCVCLOQW	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu i trybem pracy. Kolor srebrno-biały.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	300
PQRCVCLOQ	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu i trybem pracy. Kolor srebrno-czarny.		300



Sterowniki uproszczone
przewodowe

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQRCHCA0QW	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu, bez zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-biały.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	300
PQRCHCA0Q	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu, bez zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-czarny.		300



Sterowniki hotelowe
przewodowe

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQWRHQ0FDB	Uniwersalny sterownik bezprzewodowy.	Wszystkie jednostki klimatyzacyjne z obecnej oferty (dla klimatyzatorów kanałowych niezbędny jest odbiornik sygnału).	350
PWLSSB21H			350



Sterownik
beprzewodowy

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PT-UUC1	Panel do klimatyzatora kasetonowego 1-stronny (1100x500x34)	MT09R, MT11R	250
PT-QCHW0	Panel do klimatyzatora kasetonowego, 4-stronny (620x620x20)	MT06R, MT08R	280
PT-QAGW0	Panel Standard do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (620x620x34)	UT09FH-UT12FH, CT09F-CT18F, MT06R, MT08R	280
PT-AAGW0	Panel Standard do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (950x950x35)	UT18FH-UT60FH CT24F, UT30F - UT60F	330
PT-AEGW0	Panel z opuszczaną kratką do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (950x950x35)	UT18FH-UT60FH CT24F, UT30F - UT60F	470
PT-AFGW0	Panel premium do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (950x950x35)	UT18FH-UT60FH CT24F, UT30F - UT60F	790



Panel maskujący
kasyty

Panel dekoracyjny PT-AAGW0 zawiera: Podwójną łopatkę nawiewu, Czujnik wykrywania obecności człowieka PTVSAA0 (opcjonalnie), Czujnik temp. podłogi, Zestaw oczyszczania powietrza PTAFMP0 (opcjonalnie)
 Panel dekoracyjny PT-AEGW0 zawiera: Podwójną łopatkę nawiewu, Czujnik wykrywania obecności człowieka PTVSAA0 (opcjonalnie), Opuszczaną kratkę Czujnik obecności człowieka PTVSAA0 oraz Czujnik temp. podłogi wymaga zastosowania sterownika przewodowego Standard III

Czujnik obecności człowieka

PTVSA00

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTVSA00	Opcjonalny czujnik obecności człowieka do paneli dekoracyjnych	Panel dekoracyjny PT-AAGW0, PT-AFGW0 lub PT-AEGW0	240

Zestaw do oczyszczania powietrza

PTAFMP0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTAFMP0	Opcjonalny zestaw do oczyszczania powietrza	Panel dekoracyjny PT-AFGW0	1200

Dry Contact

PDRYCB000
PDRYCB300
PDRYCB400
PDRYCB500



Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PDRYCB000	Kontakt: 1 punkt kontroli, Zasilanie AC 230V.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	350
PDRYCB300	Kontakt: 8 punktów kontroli, Zasilanie DC 5V lub 12V np. z płyty PCB		450
PDRYCB400	Kontakt: 2 punkty kontroli, Zasilanie DC 5V lub 12V np. z płyty PCB.		500
PDRYCB500	Interfejs pozwala na komunikację po protokole Modbus RTU		600

Płytki PI-485

PMNFP14A1



Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMNFP14A1	Płytki komunikacyjne z systemem centralnego sterowania LG Zasilanie: 1Ø, AC 230V 50/60Hz Max ilość podłączonych jedn. wewn.: 16 (np. systemy Multi).	UUA1.U40, UUB1.U20, UUC1.U40, UUD3.U30, DCxxRQ, PC24SQ, S24EQ, AxxFT, AxxFR, MU3RxxU21, MU4RxxU21, MU4RxxU40, MU5R30.U40, MU5M40.U44, Agregaty systemów Multi F-DX	400

AC EZ sterownik centralny

PQCSZ250S0



Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQCSZ250S0	Sterowanie do 32 jednostek. Zasilanie: DC 10V, Kontrola: włącz-wyłącz / prędkość wentylatora / tryb pracy / temp. 4-stopniowy programator.	Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 4x1,0mm ² w ekranie).	2 500

AC Ez Touch sterownik centralny

PACEZA000



Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PACEZA000	Sterowanie do 64 jednostek. Dotykowy panel LCD 5", dostęp sieciowy, raportowanie historii pracy, automatyczna kontrola.	Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 2x1,0mm ² w ekranie).	7 500

AC Smart 5 sterownik centralny

PACSSA000



Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PACSSA000	Sterowanie do 128 jednostek. Dotykowy panel LCD 10,2", dostęp sieciowy, raportowanie historii pracy, automatyczna kontrola, możliwość integracji BMS po protokole BACnet/Modbus.	Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 2x1,0mm ² w ekranie).	10 900


Okablowanie do kontroli grupowej i układów Synchro

PZCWRG3



Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PZCWRG3	Przewód łączący sterownik przewodowy z dwiema jednostkami wewnętrznymi pracującymi w grupie/układzie Synchro, o długość: 9,6m z rozdzielaczem długości: 0,25m.	Sterowniki grupowe lub układy Synchro (Duo - 1 komplet, Trio - 2 komplety, Quartet - 3 komplety).	200

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTPKQ0	Plazmowy filtr powietrza wytwarzający pole elektromagnetyczne, dzięki czemu zabija groźne roztocza i inne alergeny oraz usuwa cząstki kurzu i przykry zapach.	Klimatyzatory kasetonowe MT06R, MT08R, CT09R-CT18R	350
PTPKM0		Klimatyzatory kasetonowe CT24R, UT30R-UT60R	400

Filtr plazmowy

PTPKQ0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQRSTA0	Naścienny, przewodowy czujnik temperatury umożliwiający pomiar temperatury w danym miejscu pomieszczenia.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	200

Czujnik temperatury naścienny

PQRSTA0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PWLRVN000	Odbiornik sygnału IR sterownika bezprzewodowego dla klimatyzatorów kanałowych. Umożliwia odbiór sygnału podczerwieni z pilota i uniknięcie montażu sterownika przewodowego.	Klimatyzatory kanałowe	350

Odbiornik sygnału IR

PWLRVN000

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
ABDPG	Wydajne odprowadzenie skroplin z kanałowej jednostki wewnętrznej. Zasilanie i sterowanie z płyty PCB jednostki wewnętrznej.	Klimatyzatory kanałowe (CMxxF, UMxxF, CMxx).	450
PBDP9	Wydajne odprowadzenie skroplin z kanałowej jednostki wewnętrznej. Zasilanie i sterowanie z płyty PCB jednostki wewnętrznej.	Klimatyzatory kanałowe (UB70 i UB85).	450

Pompka skroplin


ABDPG, PBDP9

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
ABZCA	Kontrola przepustnic kanałowych - do 4 stref. Utrzymanie zadanej temperatury w każdej kontrolowanej strefie. Automatyczna kontrola prędkości wentylatora.	Klimatyzatory kanałowe (UMxxFH, ULxxFH, CLxxF, CMxxR, UMxxR) za wyjątkiem kanałówek dużej mocy (UB70 i UB85).	1 200

Kontrola strefowa sterownik

ABZCA

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PAHCMR000	Zestaw pozwala na sterowanie agregatu połączonego z wymiennikiem freonowym centrali wentylacyjnej regulując temperaturę powietrza powrotnego przy pomocy sygnału on/off.	Jednostki zewnętrzne: UUB1.U20 UUC1.U40 UUD3.U30 UU70W.U34 UU85W.U74	1 500
PAHCMS000	Zestaw pozwala na sterowanie agregatu połączonego z wymiennikiem freonowym centrali wentylacyjnej regulując temperaturę powietrza nawiewanego przy pomocy sygnału 0-10V.	Jednostki zewnętrzne: UUB1.U20 UUC1.U40 UUD3.U30 UU70W.U34 UU85W.U74	2 900

AHU zestaw kontrolny

PAHCMR000



PAHCMS000

KLIMATYZATORY LG

TABELA KOMPATYBILNOŚCI



Jednostka
wewnętrzna

Jednostki zewnętrzne Multi split R32

	MU2R15.UJL0	MU2R17.UJL0	MU3R19.U21	MU3R21.U21	MU4R25.U21	MU4R27.U40	MU5R30.U40
AM07BP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
DM07RP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PM05SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PM07SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PM15SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
MA09R.NF1	•	•	•	•	•	•	•
MA12R.NF1	•	•	•	•	•	•	•
MT06R.NR0	•	•	•	•	•	•	•
MT08R.NR0	•	•	•	•	•	•	•
MT09R.NU1	•	•	•	•	•	•	•
MT11R.NU1	•	•	•	•	•	•	•
CV09.NE2							
CV12.NE2							
CQ09.NA0							
CQ12.NA0							
CQ18.NA0							
DC09RQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
DC12RQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
DC18RQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
DC24RQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
PC09SQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PC12SQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PC18SQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
PC24SQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
AC09BQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AC12BQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AC18BQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
AC24BQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
AC09SQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AC12SQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AC18SQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
AP09RT.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AP12RT.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
CT09F.NR0	•	•	•	•	•	•	•
CT12F.NR0	•	•	•	•	•	•	•
CT18F.NQ0	•	•	•	•	•	•	•
CT24F.NB0	•	•	•	•	•	•	•
CL09F.N50	•	•	•	•	•	•	•
CL12F.N50	•	•	•	•	•	•	•
CL18F.N60	•	•	•	•	•	•	•
CL24F.N30	•	•	•	•	•	•	•
CM18F.N10	•	•	•	•	•	•	•
CM24F.N10	•	•	•	•	•	•	•
MS07ET.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
S09ET.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
S12ET.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
S18ET.NSK	•	•	•	•	•	•	•
S24ET.NSK	•	•	•	•	•	•	•

• oznacza, że produkt jest kompatybilny

R410a

Jednostka
wewnętrzna

Jednostki zewnętrzne Multi F i F-DX R410a

	MU5M40.U44	FM41AH.U34	FM49AH.U34	FM57AH.U34
AM07BP.NSJ	•	•	•	•
DM07RP.NSJ	•	•	•	•
PM05SP.NSJ	•	•	•	•
PM07SP.NSJ	•	•	•	•
PM15SP.NSJ	•	•	•	•
MA09R.NF1	•	•	•	•
MA12R.NF1	•	•	•	•
MT06R.NR0	•	•	•	•
MT08R.NR0	•	•	•	•
MT09R.NU1	•	•	•	•
MT11R.NU1	•	•	•	•
CV09.NE2	•	•	•	•
CV12.NE2	•	•	•	•
CQ09.NA0	•	•	•	•
CQ12.NA0	•	•	•	•
CQ18.NA0	•	•	•	•
DC09RQ.NSJ	•	•	•	•
DC12RQ.NSJ	•	•	•	•
DC18RQ.NSK	•	•	•	•
DC24RQ.NSK	•	•	•	•
PC09SQ.NSJ	•	•	•	•
PC12SQ.NSJ	•	•	•	•
PC18SQ.NSK	•	•	•	•
PC24SQ.NSK	•	•	•	•
AC09BQ.NSJ	•	•	•	•
AC12BQ.NSJ	•	•	•	•
AC18BQ.NSK	•	•	•	•
AC24BQ.NSK	•	•	•	•
AC09SQ.NSJ	•	•	•	•
AC12SQ.NSJ	•	•	•	•
AC18SQ.NSK	•	•	•	•
AP09RT.NSJ	•	•	•	•
AP12RT.NSJ	•	•	•	•
CT09F.NR0	•	•	•	•
CT12F.NR0	•	•	•	•
CT18F.NQ0	•	•	•	•
CT24F.NB0	•	•	•	•
CL09F.N50	•	•	•	•
CL12F.N50	•	•	•	•
CL18F.N60	•	•	•	•
CL24F.N30	•	•	•	•
CM18F.N10	•	•	•	•
CM24F.N10	•	•	•	•
MS07ET.NSJ	•	•	•	•
S09ET.NSJ	•	•	•	•
S12ET.NSJ	•	•	•	•
S18ET.NSK	•	•	•	•
S24ET.NSK	•	•	•	•

Klimatyzatory LG

W trosce o Twoje środowisko

SEZONOWA WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

Współczynniki SEER oraz SCOP określają realne poziomy efektywności energetycznej oraz wydajności urządzeń klimatyzacyjnych w zależności od konkretnej lokalizacji, na podstawie rzeczywistych warunków użytkowania (z uwzględnieniem pracy urządzeń w trybach dodatkowych). Wyliczenia uwzględniają różne kombinacje średnich temperatur. Produkty LG w efektywny sposób pomagają oszczędzać energię, poprawiając warunki przebywania wewnątrz pomieszczeń.

Metoda obliczeń sezonowej wydajności energetycznej



Kilka średnich temperatur

Odzwierciedlenie wydajności w ciągu całego sezonu.



Zawiera zużycie energii w dodatkowych trybach

Zintegrowane tryby pracy przy częściowym obciążeniu




Zawiera zużycie energii w dodatkowych trybach

- Termostat wyłączony
- Tryb czuwania
- Wyłączony
- Grzałka karteru sprężarki

KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Parametry zużycia energii klimatyzatorów LG są wyszczególnione na standardowej etykiecie wydajności energetycznej, w sposób czytelny i łatwy do porównania z innymi produktami. Oznakowanie strzałką wskazuje do jakiej klasy wydajności w skali od A do G należy dane urządzenie. Najwyższa klasa to urządzenia o najmniejszym zapotrzebowaniu energetycznym zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia.

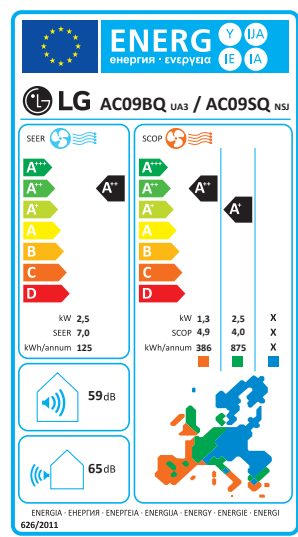

	SEER	SCOP
A+++	SEER ≥ 8,5	SCOP ≥ 5,1
A++	6,1 ≤ SEER < 8,5	4,6 ≤ SCOP < 5,1
A+	5,6 ≤ SEER < 6,1	4,0 ≤ SCOP < 4,6
A	5,1 ≤ SEER < 5,6	3,4 ≤ SCOP < 4,0
B	4,6 ≤ SEER < 5,1	3,1 ≤ SCOP < 3,4
C	4,1 ≤ SEER < 4,6	2,8 ≤ SCOP < 3,1
D	3,6 ≤ SEER < 4,1	2,5 ≤ SCOP < 2,8

SEER: współczynnik sezonowej efektywności energetycznej (Seasonal Energy Efficiency Ratio) dla trybu chłodzenia.
SCOP: współczynnik sezonowej wydajności (Seasonal Coefficient of Performance) dla trybu grzania.

OPIS IKON

Technologia



Sprężarka Dual Inverter



Czynnik chłodniczy R32



R410a Czynnik chłodniczy R410a

Komfort



Funkcja cichej pracy nocnej agregatu



Niski poziom hałasu

Zdrowe powietrze



Automatyczne oczyszczanie



Jonizator Plasmaster Plus



Filtr wstępny / przeciwgrzybiczy



Czujnik automatyczny PM 1.0

Optymalizacja nawiewu



Kierunki automatycznego sterowania nawiewem



Automatyczna zmiana trybu pracy



Funkcja gorącego startu



Funkcja komfortowego nawiewu



Szybkie chłodzenie



Szybkie ogrzewanie

Kontrola i sterowanie



Kontrola strefowa



Kontrola grupowa



Kontrola za pomocą dwóch czujników



Funkcja zabezpieczenia dostępu przed dziećmi



Programowanie On/Off



Programator tygodniowy



Możliwość podłączenia do centralnego sterownika



Wbudowany moduł Wi-Fi



Opcjonalny moduł Wi-Fi: PWFMD0200

Użyteczność i design



Łatwa i szybka instalacja



Długie instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości



Wysoka niezawodność pracy



Automatyczny restart



Stylowy design



Funkcja Self Diagnosis



Powłoka antykorozyjna GoldFin



Wbudowana pompa skroplin

Wydajność energetyczna



Aktywna kontrola zużycia energii



Prezentacja zużycia energii

• oznacza, że produkt jest kompatybilny



LG Electronics Polska

BIURA:

BIURO GŁÓWNE

LG Electronics Polska Sp. z o.o.
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22
tel. (22) 48 17 100
klimatyzacja@lge.pl
www.strefaklimatyzacji.pl

Akademia Klimatyzacji LG

02-285 Warszawa
ul. Szyszkowa 20
tel. (22) 48 17 420
klimatyzacja-warszawa@lge.pl

Oddział i Akademia Gdynia

81-300 Gdynia,
ul. Sportowa 8
tel. (58) 73 16 410-412
klimatyzacja-gdynia@lge.pl

Oddział i Akademia Katowice

40-028 Katowice
ul. Sowińskiego 46
(Millenium Plaza)
tel. (32) 621 04 33
klimatyzacja-katowice@lge.pl

Oddział Poznań

61-101 Poznań
ul. Arcybiskupa Baraniaka 88B
Malta Office Park, Budynek C
klimatyzacja-poznan@lge.pl

Oddział i Akademia Wrocław

55-040 Kobierzyce
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5A
tel. (71) 73 44 401-403
klimatyzacja-wroclaw@lge.pl

Dystrybutor