


Hisense



Klimatyzatory split i multisplit Cennik 2020


Hisense

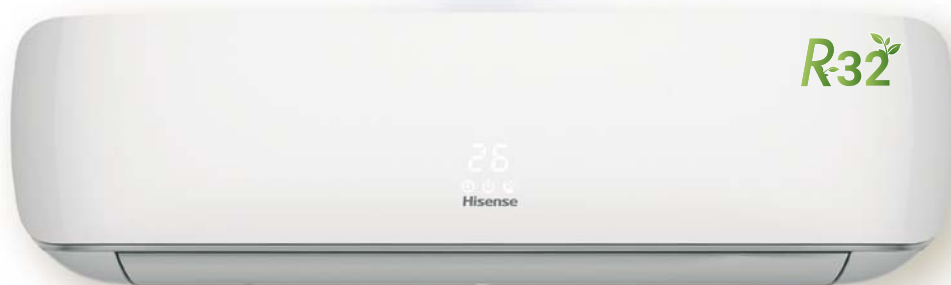

OFFICIAL AIR CONDITIONER OF UEFA EURO 2020™



Hisense
1969-2019



www.schiessl.pl



SCHIESSL



Historia naszej firmy w Polsce sięga 1990 roku. Założona została wówczas spółka Termo Products, która w krótkim czasie stała się wiodącym importerm i dystrybutorem czynników chłodniczych w kraju. W roku 1997, z połączenia potencjału, wiedzy i doświadczeń Termo Products i Robert Schiessl GmbH, powstała spółka Termo Schiessl, a dotychczasowa oferta rozszerzona została o kompletny asortyment urządzeń oraz komponentów do chłodnictwa i klimatyzacji. W grudniu 2013 roku firma zmieniła dotychczasową nazwę na Schiessl Polska Sp. z o. o. pod nowym logo dla całej grupy Schiessl.

Chłodnictwo ■ Klimatyzacja ■ Czynniki chłodnicze ■ Pompy ciepła

Schiessl Polska Sp. z o. o. to dzisiaj dynamicznie rosnące, liczące się na krajowym rynku chłodnictwa i klimatyzacji przedsiębiorstwo. Stała oferta magazynowa firmy obejmuje obecnie blisko cztery tysiące wyrobów od wszystkich renomowanych producentów europejskich, a na życzenie klienta istnieje możliwość sprowadzenia dowolnego z wielu tysięcy innych produktów.

Zobacz także inne publikacje obejmujące rozwiązania klimatyzacyjne:





50th
ANNIVERSARY
1969–2019

Hisense

Misją Hisense jest, aby każdy oferowany produkt stwarzał u naszych Klientów doskonały klimat, spełniający ich oczekiwania.

Do najważniejszych elementów strategii Hisense należą:

Jakość ■ Technologia ■ Wydajność ■ Odpowiedzialność.

Eleganckie wzornictwo urządzeń, najwyższej jakości podzespoły, doskonała wydajność i pewność działania, współpraca z zaufanymi partnerami handlowymi - w żadnym z tych aspektów Hisense nie uznaje kompromisów.

Hisense to gwarancja technologicznej innowacyjności.

Zejdź z utartej ścieżki i wybierz Hisense

Hisense life reimagined

Energy

R32

SCOP
4.6

DC
INVERTER

Wi Fi
READY



Jednostki ściennie, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-A04T, SCOP 4.6, zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
AST-09UW4RXETQ00B	2,6/3,0	A+++/A++	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	1 040 zł	2 350 zł	3 390 zł
AST-12UW4RXETQ00B	3,5/4,1	A+++/A++	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	1 070 zł	2 740 zł	3 810 zł
AST-18UW4RBATQ00A	5,0/5,6	A++/A++	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	1 320 zł	3 850 zł	5 170 zł
AST-24UW4RDBTQ00A	7,0/7,5	A++/A++	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	1 410 zł	5 110 zł	6 520 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1	-	-	-	-	-	-	190 zł

Funkcje

- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra, Witamina C, HEPA
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Wyświetlacz na płycie czołowej
- Pilot bezprzewodowy z ekranem LCD
- Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Regulacja prędk. wentylatora jednostki wewnętrznej - automat i 3 nastawy ręczne
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTO RESTART)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Wygaszacz wyświetlania
- Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)

Schemat sterowania za pośrednictwem WiFi

Link na aplikację Hi-Smart AC do sterowania klimatyzatorem poprzez WiFi



Mini Apple Pie



Jednostki ściennie, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-A04T, SCOP 4.0, zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
AST-09UW4RVETG00A	2,6/2,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	900 zł	1 760 zł	2 660 zł
AST-12UW4RVETG00A	3,5/4,0	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	920 zł	2 070 zł	2 990 zł
AST-18UW4RXATG00A	5,0/5,6	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	1 210 zł	3 320 zł	4 530 zł
AST-24UW4RBBTG00B	7,0/7,1	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	1 350 zł	4 260 zł	5 610 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1	-	-	-	-	-	-	190 zł

Funkcje

- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra, Witamina C, HEPA
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Wyświetlacz na płycie czołowej
- Pilot bezprzewodowy z ekranem LCD
- Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Regulacja prędk. wentylatora jednostki wewnętrznej - automat i 3 nastawy ręczne
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTO RESTART)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Wygaszacz wyświetlania
- Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)

Noble



Jednostki ściennie, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, SCOP 4.0, zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
AS-09UR4RYDDJ01	2,6/2,7	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	740 zł	1 590 zł	2 330 zł
AS-12UR4RYDDJ01	3,5/3,9	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	830 zł	1 860 zł	2 690 zł

Funkcje

- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra, Witamina C, HEPA
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Płyta easy-installation
- Wyświetlacz na płycie czołowej
- Pilot bezprzewodowy z ekranem LCD
- Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu
- Zdejmowany i łatwy w czyszczeniu filtr PP
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
- Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)



Kasetonowe



Jednostki kasetonowe, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, panel przedni, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
ACT-09UR4RCA4	2,84/3,13	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ACT-09UR4RCA4 2 270 zł	AUW-09U4RR4 2 370 zł	4 640 zł
ACT-12UR4RSCA4	3,75/4,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ACT-12UR4RCA4 2 720 zł	AUW-12U4RS4 2 810 zł	5 530 zł
ACT-18UR4RSCA4	5,2/5,9	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ACT-18UR4RCA4 2 780 zł	AUW-18U4RS4 3 780 zł	6 560 zł
AUC-24UR4RFG4	7,3/8,3	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC-24UR4RFB4 3 180 zł	AUW-24U4RF4 5 380 zł	8 560 zł
AUC-36UR4RAG4	10,5/11,3	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 3/4	AUC-36UR4RFB4 3 510 zł	AUW-36U4RA4 7 980 zł	11 490 zł
Jednostki kasetonowe, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, panel przedni, SCOP 4.0, 380-415 VAC / 50 Hz / 3 f							
AUC-42UR6RTHB4*	12,5/13,5	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 3/4	AUC-42UR4RHB4 4 220 zł	AUW-42U6RT4 9 980 zł	14 200 zł
AUC-48UR6RPHB4	14,4/17,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 3/4	AUC-48UR4RHB4 3 820 zł	AUW-48U6RP4 10 780 zł	14 600 zł
AUC-60UR6RPHB4	17,2/20,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 3/4	AUC-60UR4RHB4 3 920 zł	AUW-60U6RP4 11 570 zł	15 490 zł

Cechy

- Cichy wentylator, silnik na prąd stały DC
- Wbudowana pompka skroplin
- Panel przedni wliczony w cenę
- * Na zamówienie

Przypodłogowo-podsufitowe



Jednostki przypodłogowo-podsufitowe, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
AVT-18UR4RSA4	5,28/5,6	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	AVT-18UR4RA4 2 520 zł	AUW-18U4RS4 3 780 zł	6 300 zł
AUV-24UR4RFA4	6,9/7,8	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUV-24UR4RA4 3 440 zł	AUW-24U4RF4 5 380 zł	8 820 zł
AUV-36UR4RAB4	10,0/11,3	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 3/4	AUV-36UR4RB4 3 700 zł	AUW-36U4RA4 7 980 zł	11 680 zł
Jednostki przypodłogowo-podsufitowe, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, SCOP 4.0, 380-415 VAC / 50 / 3 f							
AUV-42UR6RTC4*	12,3/13,5	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 3/4	AUV-42UR4RC4 3 910 zł	AUW-42U6RT4 9 980 zł	13 890 zł
AUV-48UR6RPC4	14,3/16,7	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 3/4	AUV-48UR4RC4 3 950 zł	AUW-48U6RP4 10 780 zł	14 730 zł
AUV-60UR6RPC4	17,0/18,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 3/4	AUV-60UR4RC4 3 620 zł	AUW-60U6RP4 11 570 zł	15 190 zł

Cechy

- Możliwość montażu w dwóch płaszczyznach
- 3-kierunkowy nawiew (3D) dla większego komfortu użytkowników
- * Na zamówienie

Kanałowe



Jednostki kanałowe, Inverter, pompa ciepła, sterownik przewodowy YXE-A02U, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
ADT-09UX4RRBL4*	2,9/3,1	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ADT-09UX4RBL4 1 700 zł	AUW-09U4RR4 2 370 zł	4 070 zł
ADT-12UX4RSBL4	3,5/3,8	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ADT-12UX4RBL4 2 080 zł	AUW-12U4RS4 2 810 zł	4 890 zł
ADT-18UX4RSCL4	5,3/5,8	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ADT-18UX4RCL4 2 460 zł	AUW-18U4RS4 3 780 zł	6 240 zł
AUD-24UX4RFCL4	7,2/7,9	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD-24UX4RCL4 2 560 zł	AUW-24U4RF4 5 380 zł	7 940 zł
AUD-36UX4RADH4	10,5/11,5	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 3/4	AUD-36UX4RDH4 3 820 zł	AUW-36U4RA4 7 980 zł	11 800 zł

Jednostki kanałowe, Inverter, pompa ciepła, sterownik przewodowy YXE-A02U, SCOP 4.0, 380-415 VAC / 50 / 3 f

AUD-42UX6RTHH4*	12,5/13,4	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 3/4	AUD-42UX4RHH4 4 220 zł	AUW-42U6RT4 9 980 zł	14 200 zł
AUD-48UX6RPHH4	14,4/17,3	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 3/4	AUD-48UX4RHH4 3 700 zł	AUW-48U6RP4 10 780 zł	14 480 zł
AUD-60UX6RPHH4	17,5/18,5	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 3/4	AUD-60UX4RHH4 3 550 zł	AUW-60U6RP4 11 570 zł	15 120 zł

Cechy

- Zmienna wartość sprężu
- Dwa możliwe wloty powietrza
- Płaska konstrukcja
- Wbudowana pompa skroplin
- Automatyczne zabezpieczenie przed zalaniem skroplinami

* Na zamówienie

Konsole



Jednostki konsole, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
AKT-09UR4RRK4	2,95/3,1	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	AKT-09UR4RK4 1 570 zł	AUW-09U4RR4 2 370 zł	3 940 zł
AKT-12UR4RSK4	3,5/3,8	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	AKT-12UR4RK4 1 760 zł	AUW-12U4RS4 2 810 zł	4 570 zł
AKT-18UR4RSK4	5,0/5,1	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	AKT-18UR4RK4 1 570 zł	AUW-18U4RS4 3 780 zł	5 350 zł

Cechy

- Kompaktowa obudowa
- Cicha praca
- Płaska konstrukcja i nowoczesny design

Energy

R32



Energy - jednostki ściennie multisplit, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
AST-09UW4RXETQ00B	2,6/3,0	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	8,5	1 040 zł
AST-12UW4RXETQ00B	3,5/4,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	620	8,5	1 070 zł
AST-18UW4RBATQ00A	5,0/5,6	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	1000	12,0	1 320 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1	-	-	-	-	-	-	190 zł

Mini Apple Pie

R32



Mini Apple Pie - jednostki ściennie multisplit, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
AST-09UW4RVETG00A	2,6/2,8	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	550	9,0	900 zł
AST-12UW4RVETG00A	3,5/4,0	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	9,0	920 zł
AST-18UW4RXATG00A	5,0/5,6	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	1000	12,0	1 210 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1	-	-	-	-	-	-	190 zł

Kasetonowe Multi Split

R32



Jednostki kasetonowe multisplit, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, panel przedni w cenie, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
ACT-09UR4RCA4	2,8/3,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	520	14,5	2 270 zł
ACT-12UR4RCA4	3,7/4,0	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	580	15,5	2 720 zł
ACT-18UR4RCA4	5,2/5,9	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	700	15,5	2 780 zł

Kanałowe Multi Split



Jednostki kanałowe multisplit, Inverter, pompa ciepła, sterownik przewodowy YXE-A02U, filtr w komplecie, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
ADT-09UX4RBL4	2,9/3,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	520	18,0	1 700 zł
ADT-12UX4RBL4	3,5/3,8	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	18,0	2 080 zł
ADT-18UX4RCL4	5,3/5,8	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	900	22,5	2 460 zł

Konsole Multi Split



Jednostki konsole, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
AKT-09UR4RK4	2,9/3,0	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	520	15,0	1 570 zł
AKT-12UR4RK4	3,5/3,8	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	15,0	1 760 zł
AKT-18UR4RK4	5,0/5,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	700	15,0	1 570 zł

Przypodłogowo-podsufitowe Multi Split



Jednostki przypodłogowo-podsufitowe, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
AVT-18UR4RA4	5,2/5,6	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	800	30,0	2 520 zł


Zewnętrzne Multi Split



Jednostki zewnętrzne multisplit, Inverter, pompa ciepła, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f								
Model	Max liczba jednostek wew.	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka zewnętrzna Cena netto
AMW2-14U4RRA	2	4,1/4,5	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	2200	34,0	3 490 zł
AMW2-18U4RXA	2	5,2/6,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	2800	37,0	4 040 zł
AMW3-21U4RFA	3	6,3/7,2	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3000	49,0	5 850 zł
AMW3-24U4RFA	3	7,2/7,9	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3000	49,0	6 070 zł
AMW4-27U4RAA	4	8,0/9,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 4 3/8 × 4	4000	67,0	7 170 zł
AMW4-36U4RAA	4	10,0/11,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 4 3/8 × 4	4000	67,0	7 790 zł

Schemat możliwości połączeń jednostek wewnętrznych Multi Split

Możliwości połączenia, długości instalacji, określenia ilości oraz rodzaju jednostek dokonywany jest na podstawie dostępnej w katalogu tabeli konfiguracji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.

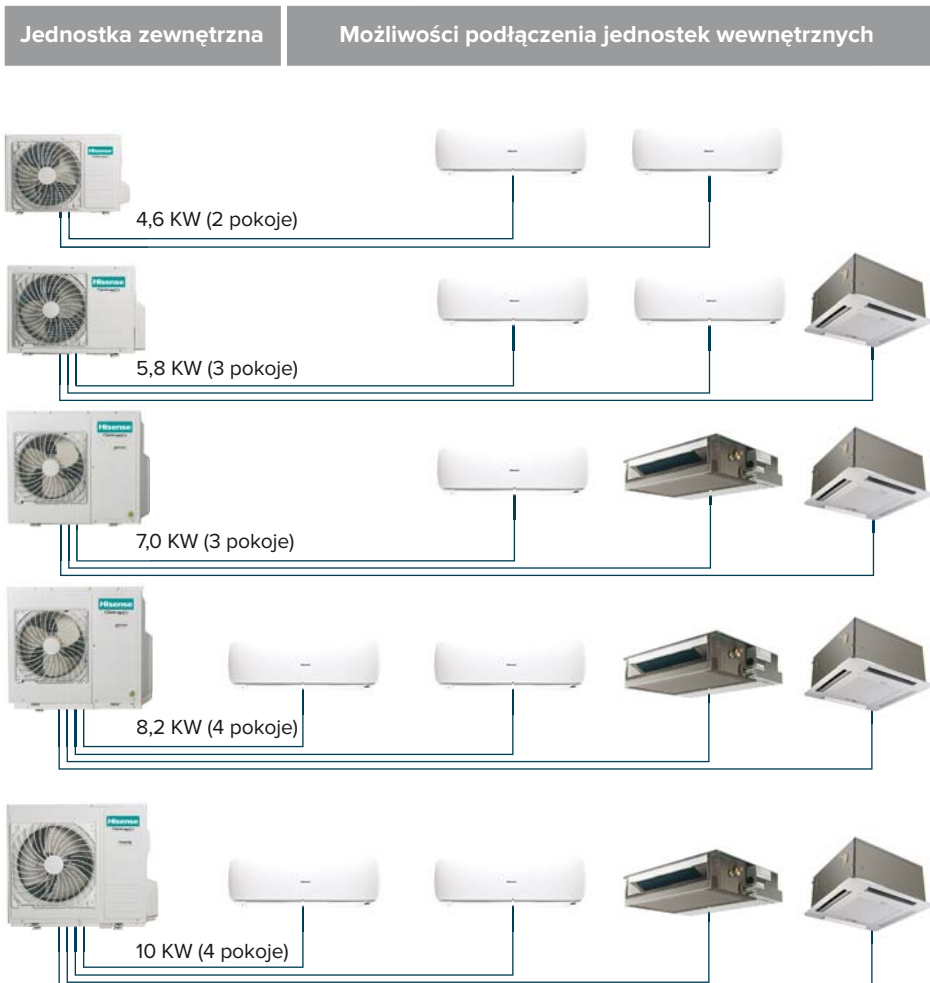

Sterowanie

Sterowniki przewodowe

Piloty bezprzewodowe

YXE-A02U(E)



R2-01

Model	Opis	Współpracuje z modelami	Max liczba jednostek wew.	Zasilanie [V]	Wymiary [mm]	Cena netto
YJE-C01T	Sterownik centralny	RAC (Energy, MAP*), LCAC, Multi	16	AC 175-264	120×120×20	690 zł
B541(E)	Sterownik centralny - moduł	RAC (Energy, MAP*), LCAC, Multi	1	DC 12-17	80×80×15	270 zł
YXE-C02U(E)	Sterownik przewodowy	RAC (Energy, MAP*), LCAC, Multi	1	DC 12-17	120×120×20	380 zł
YXE-C01U	Sterownik przewodowy	RAC (Energy, MAP*), LCAC, Multi	1	DC 12-17	120×120×20	410 zł
YXE-A04T	Sterownik przewodowy	Energy, MAP*	1	DC 12-17	86×86×15	430 zł
YXE-A02U(E)	Sterownik przewodowy	Jednostki kanałowe LCAC	1	DC 12-17	86×86×15	190 zł
R2-01	Pilot bezprzewodowy	RAC	1	AAA (1,5 V)	-	90 zł
L1-12	Pilot bezprzewodowy	LCAC	1	AAA (1,5 V)	-	90 zł
WiFi AEH-W4E1	Moduł WiFi	RAC, LCAC	1	-	-	190 zł

R2-01

YXE-C01U

YXE-C02U(E)

YJE-C01T(E)

YXE-A04T



L1-12



*MAP - Mini Apple Pie

Funkcje sterowników

Model i symbol	Odbiornik sterowania pilotem bezprzewodowym	Nastawa ciśnienia docelowego	Nastawa temperatury docelowej	Włącz / Wyłącz	Programator tygodniowy	Sterowanie centralne
 YXE-A02U(E)	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE
 YXE-C01U	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
 YXE-C02U(E)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
 YXE-A04T	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE

Oktres gwarancji na wszystkie modele klimatyzatorów Hisense - 5 lat.



Oddział
Białystok
Tel. 85 651 52 20
bialystok@schiessl.pl

Oddział
Bydgoszcz
Tel. 52 321 12 53
bydgoszcz@schiessl.pl

Oddział
Kraków
Tel. 12 658 89 88
krakow@schiessl.pl

Oddział
Lublin
Tel. 81 744 51 02
lublin@schiessl.pl

Oddział
Łódź
Tel. 42 686 20 95
lodz@schiessl.pl

Oddział
Poznań
Tel. 61 285 68 26
poznan@schiessl.pl

Oddział
Rzeszów
Tel. 17 742 13 35
rzeszow@schiessl.pl

Oddział
Sopot
Tel. 58 555 15 13
sopot@schiessl.pl

Oddział
Sosnowiec
Tel. 32 299 94 40
sosnowiec@schiessl.pl

Oddział
Szczecin
Tel. 91 462 49 59
szczecin@schiessl.pl

Oddział
Warszawa I
Tel. 22 750 42 90
warszawa@schiessl.pl

Oddział
Warszawa II
Tel. 22 675 04 28
warszawa2@schiessl.pl

Oddział
Wrocław
Tel. 71 332 31 11
wroclaw@schiessl.pl

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o.

ul. Karczkowska 46
02-871 Warszawa

tel. +48 22 750 42 94

tel. +48 22 750 42 90

E-mail: klimatyzacja@schiessl.pl

www.schiessl.pl



Dystrybutor

