

ZACZNIJ ROK Z AUX



KLIMATYZACJA CENNIK

Ceny obowiązują od 08.01.2024 - 16.02.2024



PROMOCJA MIESIĄCA

J-Smart / J-Smart Art



ESTETYKA



JAKOŚĆ



EFEKTYWNOŚĆ



NIEZAWODNOŚĆ



KOMFORT



ZDROWIE



INTELIGENCJA



EKOLOGIA

Zdrowie - Najwyższa jakość powietrza w Twoim otoczeniu

System filtracji powietrza zastosowany w klimatyzatorach **Q-Smart Premium**, gwarantuje w 99% zdrowe i czyste powietrze

Sterylicacja UV



Sterylicacja UV



Sterylicacja 57°C



Samooczyszczanie



Filtr o wysokiej gęstości



Filtr PM 2,5



Filtr antybakteryjny

Stabilna i wysoka wydajność w ekstremalnych temperaturach

Zupełnie nowa i ulepszona konstrukcja klimatyzatora gwarantuje efektywną i energooszczędną pracę nawet w ekstremalnych warunkach **-22 °C do 60°C**



Nawiew powietrza 4D

Żaluzje powietrzne jednostki wewnętrznej poruszają się automatycznie w płaszczyźnie pionowej i poziomej, przez co klimatyzowane powietrze nawiewane jest we wszystkich kierunkach




Sterylicacja w temperaturze 57°C


Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji



kondensacja jednostki wewnętrznej



zamrażanie



rozmrażanie



zamrażanie jednostki zewnętrznej



rozmrażanie

57°C

Wysoka temperatura sterylizacji

Inteligentne odszranianie

Efektywna praca w trybie ogrzewania



I FEEL

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury daje możliwość dokładnego dopasowania temperatury w pomieszczeniu




Aerodynamiczna żaluzja

Komfortowy nawiew powietrza docierający do każdego zakątka pomieszczenia, nawet do 15 metrów



Filtr o wysokiej gęstości oraz lampy UV

Filtr o wysokiej gęstości można łatwo zdemonstrować i wyczyścić pod bieżącą wodą co pozwala na zachowanie wysokiej wydajności urządzenia. Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza. Dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości

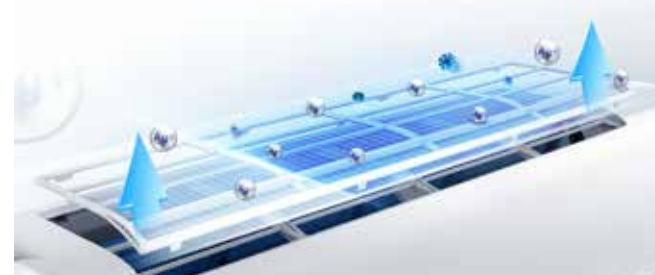

Podróżuj bez obaw w zimę

Utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury +8°C, co zapobiega wychłodzeniu pomieszczenia



Tryb osuszania

W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi różnych zanieczyszczeń w powietrzu



Szybka reakcja na niestabilne napięcie

Szeroki zakres napięcia pracy. Możliwa praca przy niestabilnym napięciu



Zapobieganie zimnemu podmuchowi - funkcja Anti-Cold Air

Nie musisz się martwić nagłym ochłodzeniem w trybie ogrzewania - po załączeniu trybu grzania wentylator jednostki wewnętrznej zaczyna pracować na najniższych obrotach, aby uniknąć nawiewu zimnego powietrza



Grzałka tacy ociekowej

Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmiernej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niekorzystnych warunkach



Komfort

Tryb pracy nocnej

Najwyższy poziom komfortu podczas nocnego odpoczynku



Inteligentne zużycie energii

Użytkownicy mogą ustawić oczekiwany pobór mocy w aplikacji, dzięki czemu klimatyzator automatycznie dostosuje pobór mocy aby optymalnie zachować wydajność chłodzenia i grzania



Sterowanie głosowe

Dzięki aplikacjom Google Home i Alexa możesz wygodnie i komfortowo sterować klimatyzatorem



WiFi 2.0

Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala na sterowanie pracą klimatyzatora z poziomu smartfona, tabletu lub komputera połączonych z Internetem, z dowolnego miejsca na świecie



Najwyższej jakości sprężarka

Ulepszona sprężarka pracująca z ultra wysoką częstotliwością. Szybki rozruch niskonapięciowy, stabilna, efektywna i energooszczędna praca



J J-Smart



HIT MIESIĄCA

Seria J20
AUX-09/12/18/24J20

Model		AUX-09J20	AUX-12J20	AUX-18J20	AUX-24J20
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,30 / 5,60	7,20 / 7,20
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	komplet	2 390	2 490	4 190	5 390

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP T

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

CECHY I FUNKCJE

Steryliczacja UV

Funkcja samoczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Filtry powietrza *

Steryliczacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany modułWi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -22°C

IDEALNY DO GRZANIA

HIT MIESIĄCA

* opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

J J-Smart Art



HIT MIESIĄCA

Seria JP
AUX-09/12/18/24JP

Model		AUX-09JP	AUX-12JP	AUX-18JP	AUX-24JP
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,30 / 5,60	7,20 / 7,20
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	komplet	2 850	2 950	4 750	5 550

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP T

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

CECHY I FUNKCJE

Steryliczacja UV

Funkcja samoczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Filtry powietrza *

Steryliczacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany modułWi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -22°C

IDEALNY DO GRZANIA

HIT MIESIĄCA

* opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Q Q-Smart Premium



Seria QP

AUX-09/12/18/24QP

Model		AUX-09QP	AUX-12QP	AUX-18QP	AUX-24QP
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,40 / 5,60	6,70 / 7,20
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	komplet	2 450	2 550	4 450	5 450

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP T

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

CECHY I FUNKCJE

Steryliczacja UV

Funkcja samoczyszczczenia

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Filtry powietrza *

Steryliczacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany modułWi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu **

Grzanie przy -22°C

IDEALNY DO GRZANIA

* opcjonalne filtry powietrza
** w zależności od wersji

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Q Q-Smart Premium Grey



Seria QB

AUX-09/12/18/24QB

Model		AUX-09QB	AUX-12QB	AUX-18QB	AUX-24QB
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,40 / 5,60	6,70 / 7,20
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	komplet	3 200	3 700	5 000	6 400

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP T

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

CECHY I FUNKCJE

Steryliczacja UV

Funkcja samoczyszczczenia

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Filtry powietrza *

Steryliczacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany modułWi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu **

Grzanie przy -22°C

IDEALNY DO GRZANIA

* opcjonalne filtry powietrza
** w zależności od wersji

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Halo



Seria HA

AUX-09/12/18/24HA

Model		AUX-09HA	AUX-12HA	AUX-18HA	AUX-24HA
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,75 / 3,10	3,60 / 3,80	5,50 / 5,90	7,30 / 7,30
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	komplet	2 790	2 990	4 390	5 490

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP T

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

CECHY I FUNKCJE

Jonizator powietrza **

Sterylizacja UV **

Funkcja samoczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Filtry powietrza *

Funkcja Anti-Fungus

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Grzanie przy -20°C

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatk z aluminium hydrofilowego

WYJĄTKOWY DESIGN

* opcjonalne filtry powietrza

** w zależności od wersji

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Halo Deluxe



Seria HE

AUX-09/12/18/24HE

Model		AUX-09HE	AUX-12HE	AUX-18HE	AUX-24HE
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,75 / 3,10	3,60 / 3,80	5,50 / 5,90	7,30 / 7,30
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	komplet	2 890	3 190	5 090	5 690

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP T

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

CECHY I FUNKCJE

Jonizator powietrza **

Sterylizacja UV **

Funkcja samoczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Filtry powietrza *

Funkcja Anti-Fungus

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Grzanie przy -20°C

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatk z aluminium hydrofilowego

WYJĄTKOWY DESIGN

* opcjonalne filtry powietrza

** w zależności od wersji

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Q Q-Smart Plus



Seria QC
AUX-09/12/18/24QC

HIT SEZONU!
NOWOŚĆ!

Najlepsza
oferta na rynku!

Model		AUX-09QC	AUX-12QC	AUX-18QC	AUX-24QC
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,40 / 5,60	6,70 / 7,20
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	komplet	2 290	2 390	3 990	5 090

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP L

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

CECHY I FUNKCJE

Jonizator powietrza *

Sterylizacja UV **

Sterylizacja 57°C **

Funkcja samoczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtry powietrza ***

Funkcja Anti-Fungus

Tryb czuwania „Stand by”

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Silne odwilżanie

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatk z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu **

Grzanie przy -22°C **

INNOWACYJNA
KONSTRUKCJA

IDEALNY
DO GRZANIA

* dotyczy jednostki 24QC
** dotyczy jednostek 09/12/18QC
*** opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

F Freedom Plus



Seria F2H
AUX-09/12/18/24F2H

Najlepsza
oferta na rynku!

Model		AUX-09F2H	AUX-12F2H	AUX-18F2H	AUX-24F2H
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,65 / 2,70	3,40 / 3,50	5,10 / 5,40	6,70 / 7,20
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	komplet	2 290	2 390	3 490	4 590

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP L

Moduł sterowania Wi-Fi

CECHY I FUNKCJE

Jonizator powietrza

Funkcja samoczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o strukturze plastra miodu

Filtry powietrza *

Funkcja Anti-Fungus

Tryb czuwania „Stand by”

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Grzanie przy -20°C

Silne odwilżanie

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC


Łopatk z aluminium hydrofilowego

BESTSELLER

* opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

K Klimatyzator typu konsola



NOWOŚĆ!

Seria K
AUX-12/16/K

Model		AUX-12K	AUX-16K
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	3,50 / 3,50	4,70 / 5,00
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	komplet	5 650	6550



CECHY I FUNKCJE

R32

Czynnik chłodniczy R32

Programator czasowy 24H

Wyświetlacz LED

Funkcja autodiagnostyki

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Wbudowany moduł Wi-Fi

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Szybkie chłodzenie / grzanie

Tryb wentylatora

Tryb pracy automatycznej

Tryb osuszania

Funkcja I FEEL

Pionowy ruch żaluzji

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Lopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -22°C

Funkcja chłodzenia oraz ogrzewania

Urządzenie całoroczne 2 w 1. Ogrzewanie zimą i chłodzenie latem.



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

M Klimatyzator przenośny



Seria MI
AUX-09/12/MI

Model		AUX-09MI	AUX-12MI
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,60	3,40
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	komplet	1 600*	1 800*



CECHY I FUNKCJE

Alarm

Sygnalizacja zabrudzenia filtra

R290

Czynnik chłodniczy R290

Programator czasowy 24H

Wyświetlacz LED

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Tryb pracy nocnej

Pionowy ruch żaluzji *

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Technologia inwerterowa

Automatyczny ruch żaluzji powietrznej Auto Swing

Komfortowe i efektywne chłodzenie **


Dzięki funkcji Auto Swing, dwuwarstwowa żaluzja powietrzna klimatyzatora przenośnego AUX może automatycznie poruszać się w górę i w dół, zapewniając lepszą dystrybucję schłodzonego powietrza w pomieszczeniu i szybsze uzyskanie zadanej temperatury.



* inna grupa rabatowa
** dotyczy urządzenia AUX-12MI

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R290.

MULTI

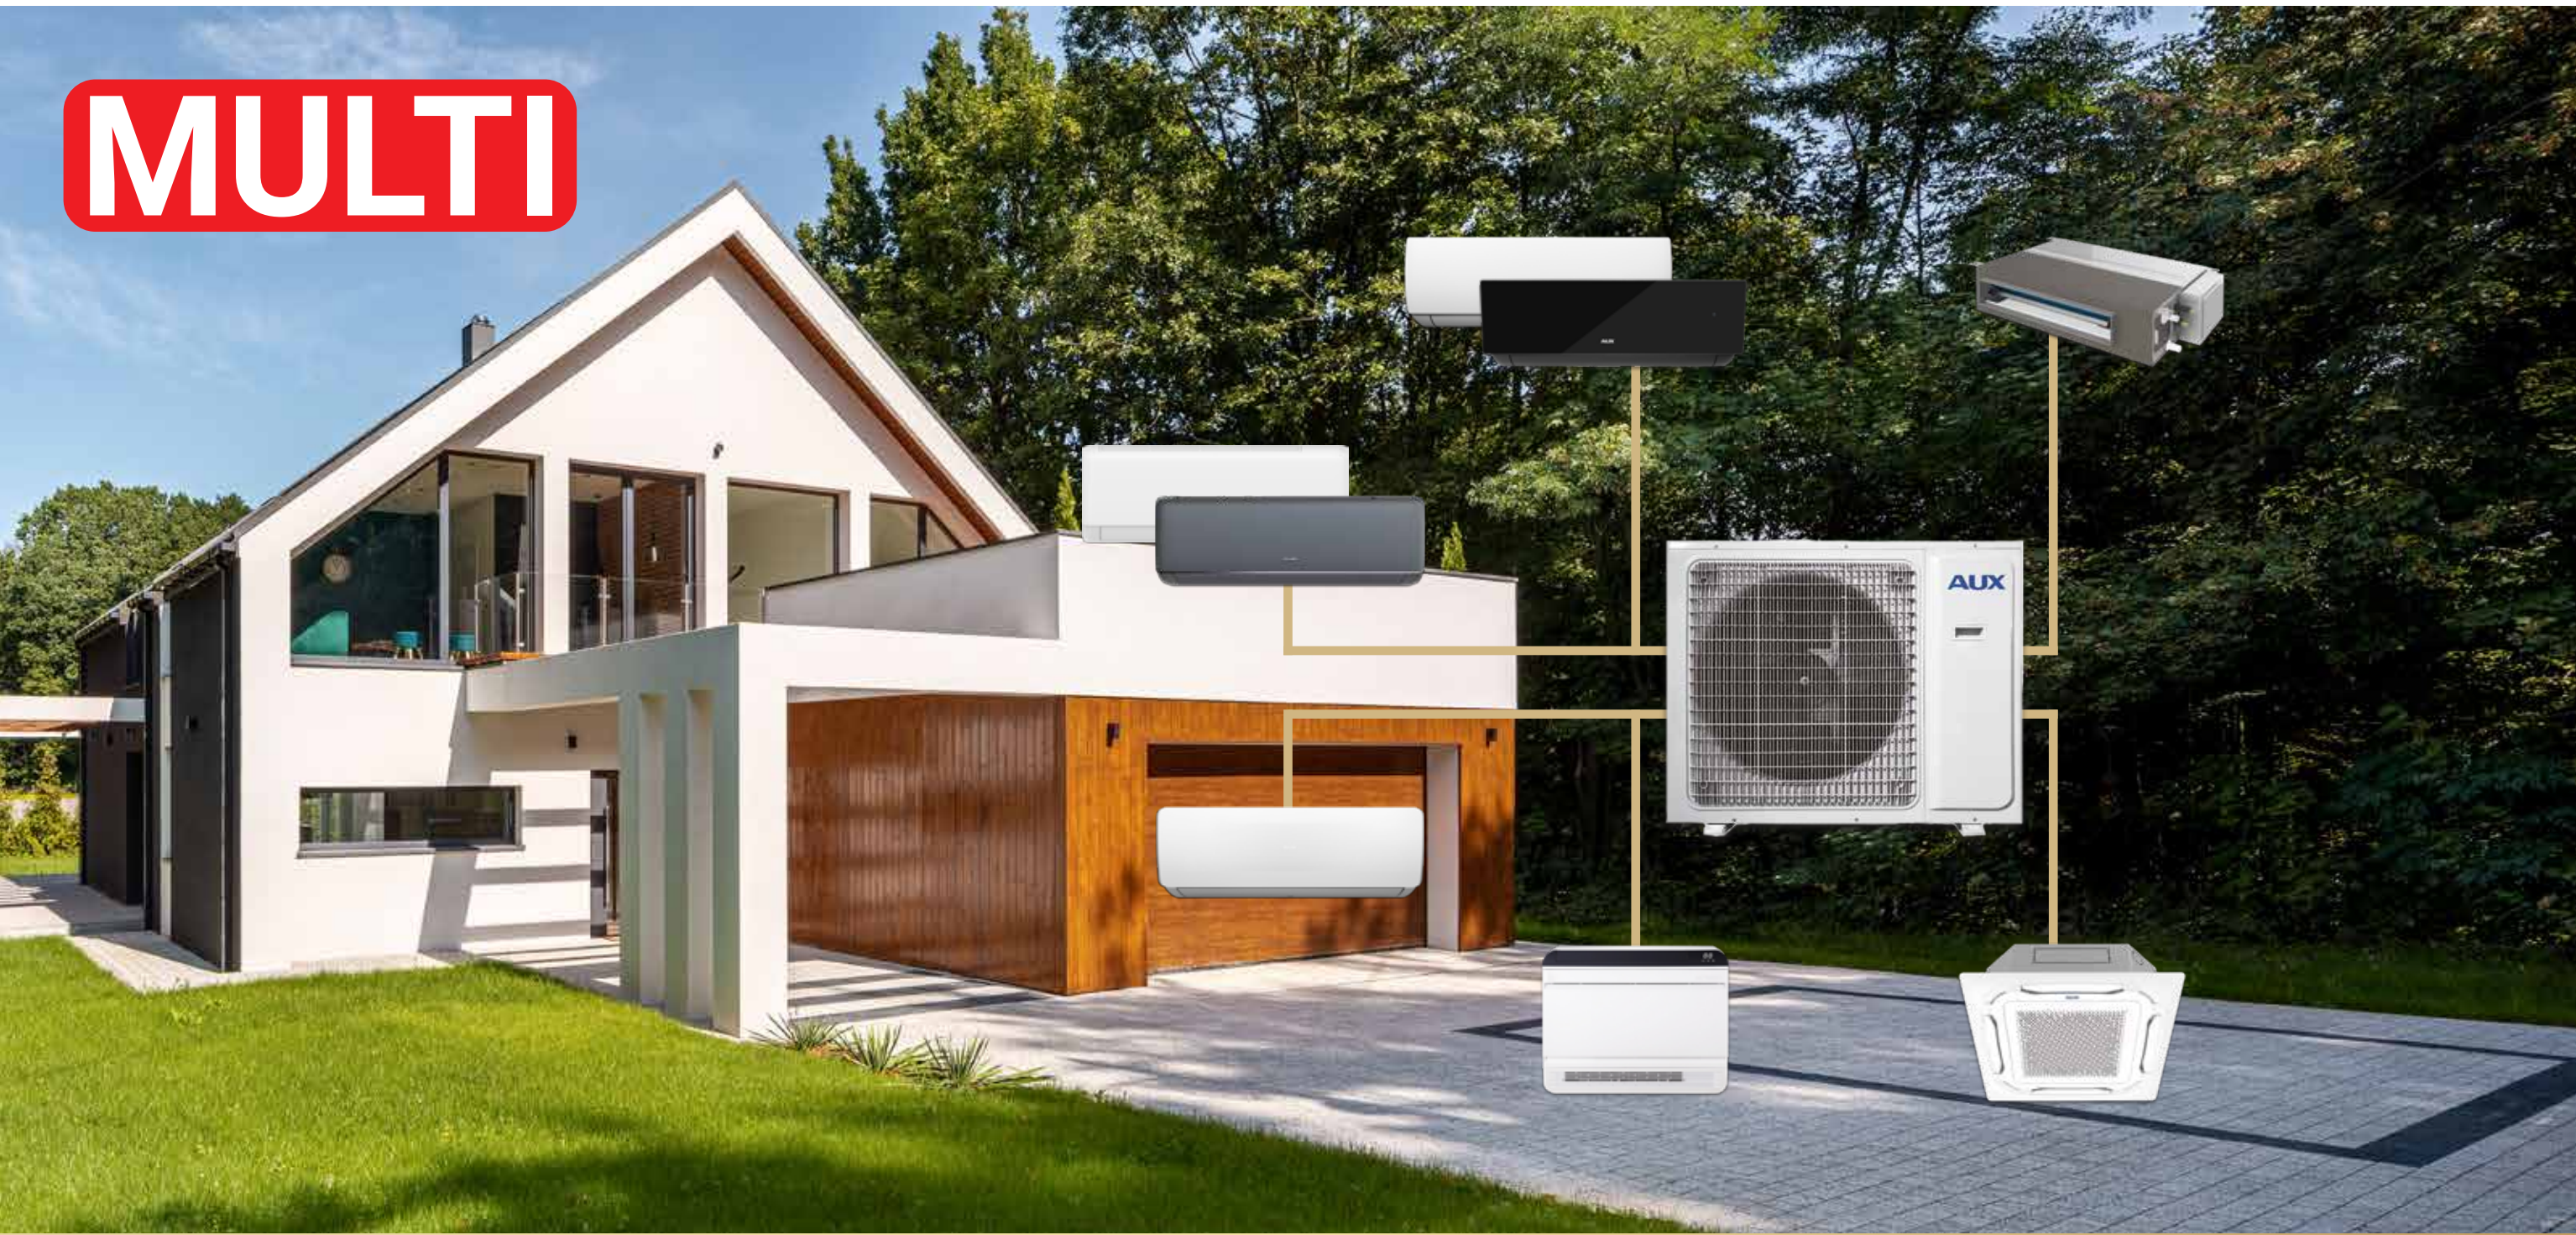

SYSTEMY MULTI

Jednostki zewnętrzne | Freedom | J-Smart | J-Smart Art | Jednostki przypodłogowo-sufitowe | Jednostki kasetonowe | Jednostki kanałowe | Jednostki typu konsola

F

Freedom



Seria FH

AUX-07/09/12/18/24FH/I

		AUX-07FH/I	AUX-09FH/I	AUX-12FH/I	AUX-18FH/I	AUX-24QFH/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,00 / 5,37	6,50 / 6,50
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	jednostka	790	890	1 090	1 290	1 490



Jonizator powietrza



Funkcja samooczyszczania



Filtr o strukturze plastra miodu



Filtry powietrza *



Funkcja Anti-Fungus



Czynnik chłodniczy R32



Funkcja autodiagnostyki



Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Wbudowany moduł Wi-Fi



Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Funkcja Anti-Cold-Air



Tryb pracy nocnej



Funkcja I FEEL



Pionowy ruch żaluzji



Poziomy ruch żaluzji



Tryb TURBO



Tryb chłodzenia



Tryb pracy automatycznej



Tryb ogrzewania



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Technologia inwerterowa



Automatyczny restart



Inteligentne odszranianie



Super EMC



Łopatki z aluminium hydrofilowego



-22°C

Grzanie przy -22°C



* opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Q

Q-Smart Premium



Seria QP

AUX-07/09/12/18/24QP-M/I

		AUX-07QP-M/I	AUX-09QP-M/I	AUX-12QP-M/I	AUX-18QP-M/I	AUX-24QP-M/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27/ 5,37	7,03 / 7,05
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	jednostka	1 290	1 390	1 490	1 690	1 990



Jonizator powietrza



Funkcja samooczyszczania



Filtr o wysokiej gęstości



Filtr antybakteryjny



Filtr PM 2,5



Filtry powietrza *



Funkcja Anti-Fungus



Czynnik chłodniczy R32



Funkcja autodiagnostyki



Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Wbudowany moduł Wi-Fi



Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Funkcja Anti-Cold-Air



Tryb pracy nocnej



Funkcja I FEEL



Funkcja nawiewu 4D



Poziomy ruch żaluzji



Pionowy ruch żaluzji



Tryb TURBO



Tryb chłodzenia



Tryb pracy automatycznej



Tryb ogrzewania



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Technologia inwerterowa



Super EMC



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Tryb czuwania „Standby” 0,3W



Łatwa i szybka instalacja



Automatyczny restart



Inteligentne odszranianie



Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.



Grzanie przy -22°C



* opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Q

Q-Smart Premium Grey

NOWOŚĆ!



Seria QB

AUX-07/09/12/18/24QB-M/I

		AUX-07QB-M/I	AUX-09QB-M/I	AUX-12QB-M/I	AUX-18QB-M/I	AUX-24QB-M/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27/ 5,37	7,03 / 7,05
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	jednostka	1 490	1 590	1 690	1 890	2 190



Jonizator powietrza



Funkcja samooczyszczania



Filtr o wysokiej gęstości



Filtr antybakteryjny



Filtr PM 2,5



Filtry powietrza *



Funkcja Anti-Fungus



Czynnik chłodniczy R32



Funkcja autodiagnostyki



Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Wbudowany moduł Wi-Fi



Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Funkcja Anti-Cold-Air



Tryb pracy nocnej



Funkcja I FEEL



Funkcja nawiewu 4D



Poziomy ruch żaluzji



Pionowy ruch żaluzji



Tryb TURBO



Tryb chłodzenia



Tryb pracy automatycznej



Tryb ogrzewania



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Technologia inwerterowa



Super EMC



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Tryb czuwania „Standby” 0,3W



Łatwa i szybka instalacja



Automatyczny restart



Inteligentne odszranianie



Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.



Grzanie przy -22°C



* opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

J

J-Smart



Seria JO

AUX-07/09/12/18/24JO/I

		AUX-07JO/I	AUX-09JO/I	AUX-12JO/I	AUX-18JO/I	AUX-24JO/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27/ 5,37	7,03 / 7,05
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	jednostka	1 390	1 490	1 590	1 790	2 090



Jonizator powietrza



Funkcja samooczyszczania



Filtr o wysokiej gęstości



Filtr antybakteryjny



Filtr PM 2,5



Filtry powietrza *



Funkcja Anti-Fungus



Czynnik chłodniczy R32



Funkcja autodiagnostyki



Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Wbudowany moduł Wi-Fi



Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Funkcja Anti-Cold-Air



Tryb pracy nocnej



Funkcja I FEEL



Funkcja nawiewu 4D



Poziomy ruch żaluzji



Pionowy ruch żaluzji



Tryb TURBO



Tryb chłodzenia



Tryb pracy automatycznej



Tryb ogrzewania



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Technologia inwerterowa



Super EMC



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Tryb czuwania „Standby” 0,3W



Łatwa i szybka instalacja



Automatyczny restart



Inteligentne odszranianie



Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.



Grzanie przy -22°C



* opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

J

J-Smart Art




Seria JB

AUX-07/09/12/18/24JB/I

		AUX-07JB/I	AUX-09JB/I	AUX-12JB/I	AUX-18JB/I	AUX-24QJB/I							
Wydajność chłodnicza / grzewcza		[kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27 / 5,37	7,03 / 7,05						
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]		jednostka	1 550	1 650	1 750	1 890	2 190						
													
Jonizator powietrza	Funkcja samoczyszczania	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr antybakteryjny	Filtr PM 2,5	Filtry powietrza *	Funkcja Anti-Fungus	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany modułWi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy
													
Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Poziomy ruch żaluzji	Pionowy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Technologia inwerterowa	Super EMC
													
Łopatki z aluminium hydrofilowego	Tryb czuwania „Standby” 0,3W	Łatwa i szybka instalacja	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.	Grzanie przy -22°C							
							* opcjonalne filtry powietrza						
													

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Jednostka typu konsola



Seria K

AUX-09/12/16-K

		AUX-K09	AUX-K12	AUX-K16										
Wydajność chłodnicza / grzewcza		[kW]	2,60 / 2,80	3,50 / 3,80	4,10 / 4,50									
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]		jednostka	1 790	1 990	2 290									
 Long-term Wytrzymały filtr powietrza	 R32 Czynnik chłodniczy R32	 Podświetlany sterownik bezprzewodowy	 COOLING Tryb chłodzenia	 Szybkie chłodzenie / ogrzewanie	AUTO Tryb pracy automatycznej	 HEATING Tryb ogrzewania	 VENTILATION Tryb wentylatora	 DRY MODE Tryb osuszania	 DC INVERTER Technologia inwerterowa	 Automatyczny restart	 Inteligentne odszranianie	 Łopatki z aluminium hydrofilowego	 Chłodzenie w niskich temperaturach	 -22°C Grzanie przy -22°C

KLIMATYZATOR

AUX

5 LAT

GWARANCJI

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Jednostka kasetonowa



Seria M-C

AUX-M-C(09/12/18/24)/I

		AUX-C-09CAC	AUX-C-12CAC	AUX-C-18CAC	AUX-C-24CAC									
Wydajność chłodnicza / grzewcza		[kW]	2,80 / 3,00	3,60 / 3,90	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00								
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]		jednostka	2 490	2 590	2 690	3 390								
														
Zmywalny filtr powietrza	Czynnik chłodniczy R32	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Tryb chłodzenia	Szybkie chłodzenie / ogrzewanie	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Łopatki z aluminium hydrofilowego	Chłodzenie w niskich temperaturach	Grzanie przy -22°C

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jednostka kanałowa




Seria M-D

AUX-M-D(07/09/12/18)/I

		AUX-M-D07/I	AUX-M-D09/I	AUX-M-D12/I	AUX-M-D18/I	AUX-M-D24/I								
Wydajność chłodnicza / grzewcza		[kW]	2,20 / 2,50	2,60 / 2,90	3,60 / 4,00	5,10 / 5,80	7,10 / 7,50							
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]		jednostka	1 690	1 790	1 890	2 190	2 790							
Long-term Wytrzymały filtr powietrza	R32 Czynnik chłodniczy R32	Sterownik przewodowy	Tryb chłodzenia	Szybkie chłodzenie / ogrzewanie	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Łopatki z aluminium hydrofilowego	Chłodzenie w niskich temperaturach	Grzanie przy -22°C
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.														

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jednostka przypodłogowo-sufitowa



Seria M-F

AUX-M-F(09/12/18)/I

		AUX-M-F09/I	AUX-M-F12/I	AUX-M-F18/I							
Wydajność chłodnicza / grzewcza		[kW]	2,60 / 2,80	3,50 / 3,80	4,10 / 4,50						
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]		jednostka	2 190	2 290	2 390						
Long-term Wytrzymały filtr powietrza	R32 Czynnik chłodniczy R32	COOLING Tryb chłodzenia	AUTO Szybkie chłodzenie / ogrzewanie	HEATING Tryb pracy automatycznej	VENTILATION Tryb ogrzewania wentylatora	DRY MODE Tryb osuszania	DC INVERTER Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Łopatki z aluminium hydrofilowego	Chłodzenie w niskich temperaturach
-22°C Grzanie przy -22°C											

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

MULTI

Jednostki zewnętrzne




AUX-M2-(14/18)LCLH, AUX-M3-(21/27)LCLH, AUX-M4-36LCLH, AUX-M5-42LCLH

Model		AUX-M2-14LCLH	AUX-M2-18LCLH	AUX-M3-21LCLH
Maksymalna liczna jednostek wewnętrznych	-	2	2	3
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	4,10 / 4,80	5,30 / 5,60	6,20 / 6,60
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	jednostka	4 290	4 990	6 290

Model		AUX-M3-27LCLH	AUX-M4-36LCLH	AUX-M5-42LCLH
Maksymalna liczna jednostek wewnętrznych	-	3	4	5
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	7,90 / 8,20	10,50 / 11,00	12,00 / 13,00
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	jednostka	6 790	9 990	10 890

Oszczędność przestrzeni instalacyjnej i duża elastyczność

System multi split AUX umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach. Ponadto, urządzenia nie muszą być instalowane jednocześnie - system można z czasem rozbudować o nowe jednostki wewnętrzne, utrzymując odpowiednie parametry wydajności poszczególnych elementów układu klimatyzacji.

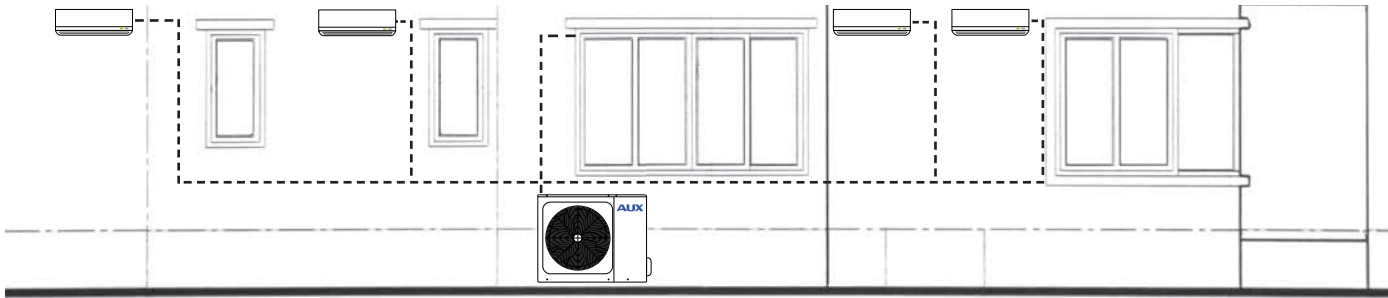

Pięć jednostek wewnętrznych w systemie multi split



**IDEALNY
DO GRZANIA**




Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

- dłuższa żywotność i estetyka

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.

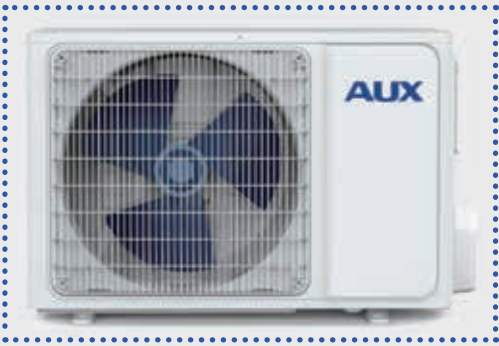

Automatyczny restart


- pamięć ustawień w przypadku przerwy w zasilaniu

W przypadku wystąpienia przerw dopływu energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.

Sterowanie za pomocą sinusoidy 180°

- płynna i wydajna praca sprężarki

Sprężarka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie sinusoidalne o 180°. Technika ta sprawia, że silnik sprężarki działa płynnie, a wydajność znacznie wzrasta.

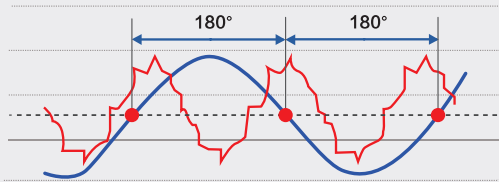

Inteligentne odszranianie

- efektywna praca w niskiej temperaturze otoczenia

Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odszronienia wymiennika, co umożliwia prawie nieprzerwaną pracę urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego odszraniania zastosowany w klimatyzatorach AUX poprawia energooszczędność pracy urządzeń o 5% i aż o 20% zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach zewnętrznych.



Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

- wydajna praca w trybie ogrzewania


Jednostki zewnętrzne z serii klimatyzatorów multi split AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.



Zoptymalizowany projekt orurowania

- wzmocnienie wydajności chłodzenia

Konstrukcja zapewnia dodatkowe chłodzenie i wzmocnia wydajność chłodzenia przez oddzielenie wlotu czynnika chłodniczego i wylotu.

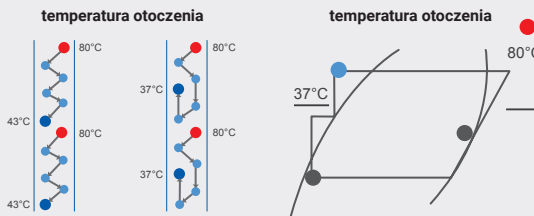

CAC



SYSTEMY KOMERCYJNE

Jednostki przypodłogowo-sufitowe | Jednostki kasetonowe | Jednostki kanałowe | Agregaty skraplające

CAC Klimatyzator kasetonowy



Seria CAC
AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC

Model		AUX-C-12CAC	AUX-C-18CAC	AUX-C-24CAC	AUX-C-36CAC
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	3,60 / 4,20	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	10,55 / 11,15
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	jednostka	6 490*	6 890*	8 990*	14 590*
		AUX-C-42CAC	AUX-C-48CAC	AUX-C-60CAC	
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00	
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	jednostka	15 090*	17 990*	18 990*	



CECHY I FUNKCJE

Zmywalny filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Sterownik przewodowy **

Moduł Wi-Fi ***

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Lopatkę z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Wbudowana pompa skroplin

Grzałka tacy ociekowej agregatu


Grzanie przy -22°C



IDEALNY DO GRZANIA

* konieczność zastosowania panelu maskującego AUX-P-01 dla jednostek 12/18 i panelu maskującego AUX-P-02 dla jednostek 24/36/42/48/60
** opcjonalny sterownik przewodowy
*** opcjonalny moduł Wi-Fi

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

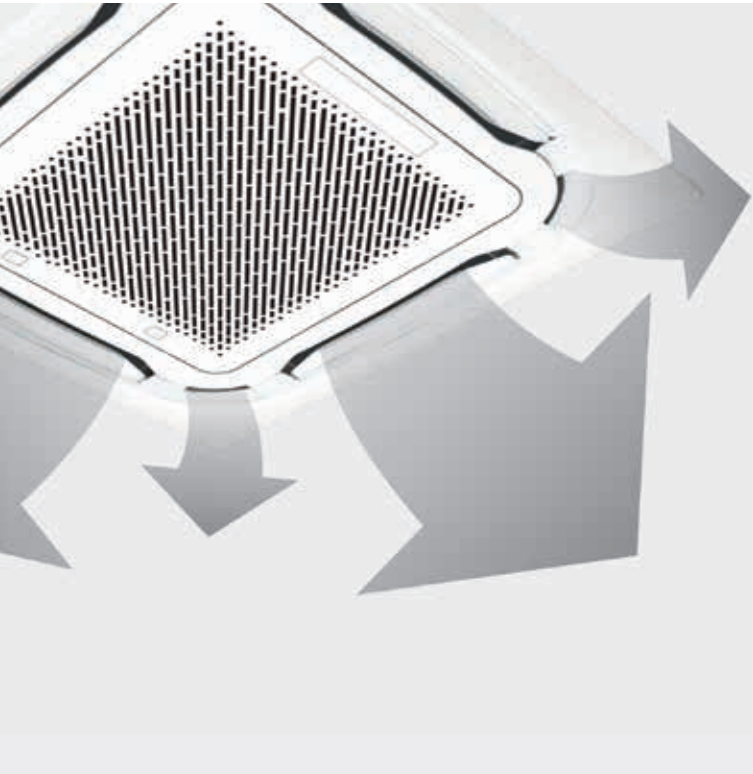

Obwodowy nawiew 360°



Efektywna dystrybucja powietrza


Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji panelu dekoracyjnego, klimatyzator kasetonowy AUX może schłodzić każdy zakątek pomieszczenia i zapewnić maksymalny komfort wszystkim użytkownikom. Dodatkowe otwory wylotowe w narożnikach panelu pozwalają nawiewać powietrze we wszystkich kierunkach, eliminując możliwość powstawania stref o nierównomiernym rozkładzie temperatury. Technologia nawiewu obwodowego zapewnia dopływ schłodzonego powietrza w zakresie 360° i gwarantuje efektywne klimatyzowanie pomieszczeń, nawet tych o dużej powierzchni.

Wbudowana pompa skroplin



Wysokość podnoszenia do 120 cm

Jednostka kasetonowa została standardowo wyposażona w pompkę skroplin, dzięki której możliwe jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokość do 120 cm powyżej poziomu tacy skroplin.

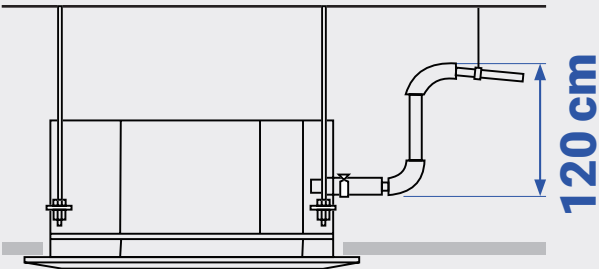

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej




Wydajna praca w trybie ogrzewania

Jednostki zewnętrzne z serii systemów komercyjnych AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.





Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy

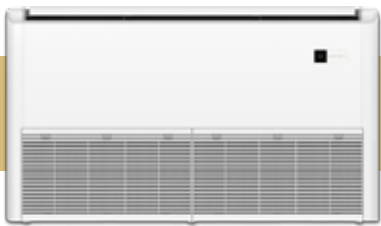

Seria CAF

AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAF

		AUX-C-18CAF	AUX-C-24CAF	AUX-C-36CAF
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	10,55 / 11,15
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	jednostka	6 990	8 690	13 990

		AUX-C-42CAF	AUX-C-48CAF	AUX-C-60CAF
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	jednostka	14 490	16 990	17 990



CECHY I FUNKCJE



Long-term



R32



Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Moduł Wi-Fi *



COOLING



AUTO



HEATING



DRY MODE



Szybkie chłodzenie / ogrzewanie



VENTILATION



DC INVERTER



Automatyczny restart



Inteligentne odszranianie



Łopatk z aluminium hydrofilowego



Chłodzenie w niskich temperaturach



Grzałka tacy ociekowej agregatu



Grzanie przy -22°C



IDEALNY
DO GRZANIA

* opcjonalny sterowanie Wi-Fi

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Szybkie i komfortowe chłodzenie

Ruchome żaluzje nawiewne równomiernie rozprowadzają powietrze w całym pomieszczeniu i eliminują wahania temperatury. Wydajny wentylator jednostki wewnętrznej gwarantuje szybkie dotarcie schłodzonego powietrza do nawet najbardziej oddalonych od urządzenia stref w pomieszczeniu.

Dwa sposoby instalacji

Większe możliwości montażu

W zależności od układu pomieszczenia, wymagań projektu wnętrz i potrzeb użytkowników, jednostkę można zainstalować na podłodze bezpośrednio przy ścianie lub podwiesić pod sufitem.

Uniwersalny ponadczasowy design

Uniwersalne, ponadczasowe wzornictwo i zwarta konstrukcja jednostek przypodłogowo-sufitowych AUX sprawia, że znajdują one zastosowanie w pomieszczeniach o bardzo zróżnicowanej stylistyce, od przestrzeni komercyjnych - sklepów, restauracji i biur - po domy jednorodzinne i mieszkania.




Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej



Wydajna praca w trybie ogrzewania


Jednostki zewnętrzne z serii systemów komercyjnych AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.

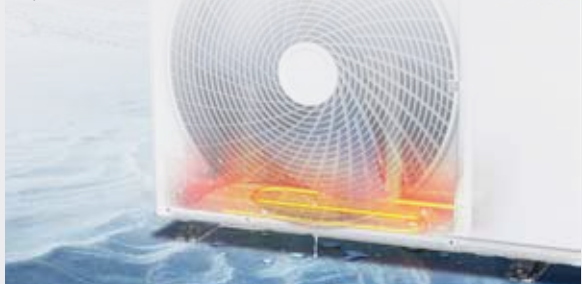


Uniwersalny montaż i ultra płaska konstrukcja

Tylko 235 mm grubości

Konstrukcja jednostki przypodłogowo-sufitowej pozwala na dostosowanie sposobu jej montażu do aranżacji pomieszczenia - urządzenie może być zamontowane zarówno w pionie (na podłodze przy ścianie), jak i w poziomie (podwieszona pod sufitem). Nie wymaga zabudowy - dobrze sprawdzi się w pomieszczeniach bez podwieszanego sufitu. Wyjątkowo mała głębokość jednostki - tylko 235 mm - pozwala na jej instalację nawet w ograniczonej przestrzeni.

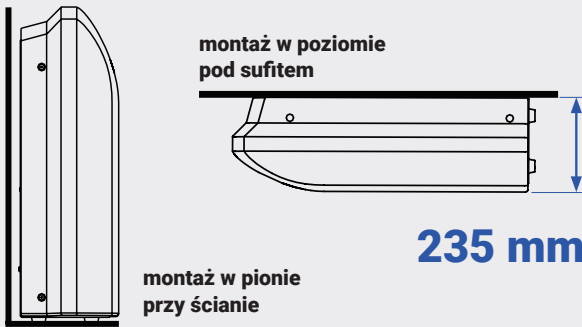

CAC Klimatyzator kanałowy

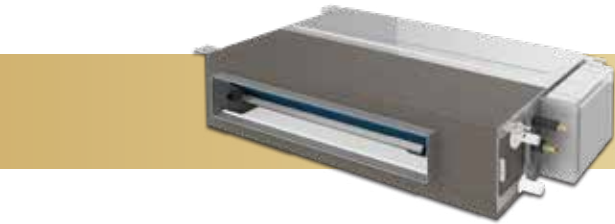

Seria CAD

AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAD

Model		AUX-C-18CAD	AUX-C-24CAD	AUX-C-30CAD	AUX-C-36CAD
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	8,40 / 9,00	10,55 / 11,15
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto] jednostka		6 990	8 490	9 490	13 990
		AUX-C-42CAD	AUX-C-48CAD	AUX-C-60CAD	
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00	
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto] jednostka		13 990	16 990	17 990	



CECHY I FUNKCJE

Wytrzymały filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Sterownik przewodowy

Moduł Wi-Fi *

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatkę z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Wbudowana pompka skroplin **

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -22°C

IDEALNY DO GRZANIA

* opcjonalny moduł Wi-Fi

** w zależności od modelu


Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Wbudowana pompka skroplin



Wysokość podnoszenia do 70 cm


Jednostkę kanałową AUX można dodatkowo wyposażać w pompkę skroplin, dzięki której możliwe jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokość do 70 cm powyżej poziomu tacy skroplin.

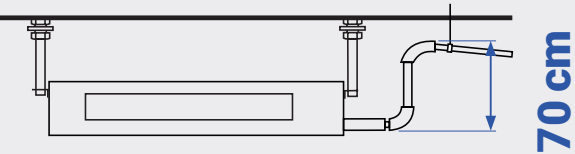

Elastyczna instalacja

Dwie opcje poboru powietrza

Konstrukcja jednostki kanałowej pozwala na dwa sposoby montażu kanału wlotowego powietrza, dając dużą swobodę w projektowaniu instalacji. Standardowo wlot powietrza zlokalizowany jest z tyłu jednostki. Jeśli aranżacja pomieszczenia tego wymaga, powietrze może być także pobierane przez dolny otwór wlotowy (opcja).

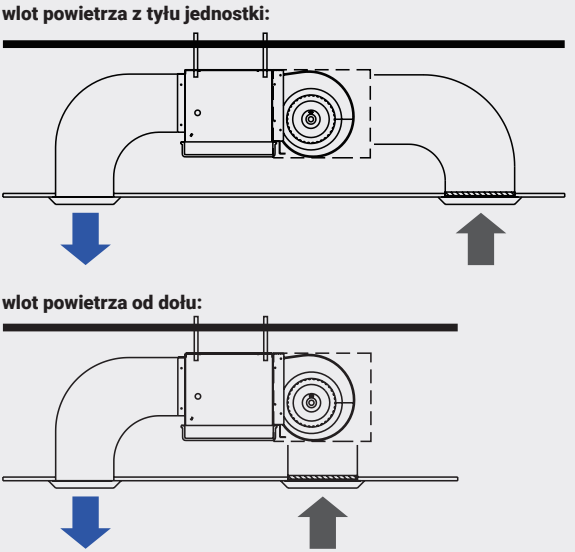


Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej



Wydajna praca w trybie ogrzewania


Jednostki zewnętrzne z serii systemów komercyjnych AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.

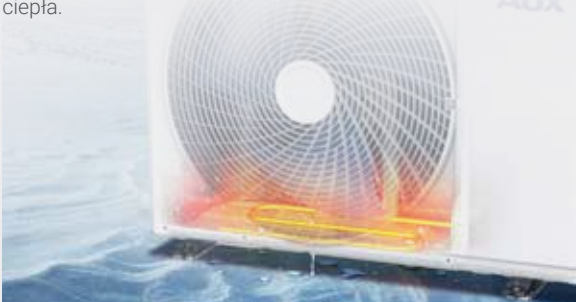

Automatyczna regulacja ESP

Komfortowe warunki i niski poziom hałasu

Funkcja automatycznej kontroli ciśnienia statycznego (ESP) gwarantuje komfortowe warunki w pomieszczeniu przy niskim poziomie generowanego hałasu. Prędkość wentylatora i ilość nawiewanego powietrza są automatycznie dostosowywane do długości kanału wentylacyjnego, tak aby zapewnić zawsze stały strumień przepływu powietrza, niezależnie od długości orurowania.

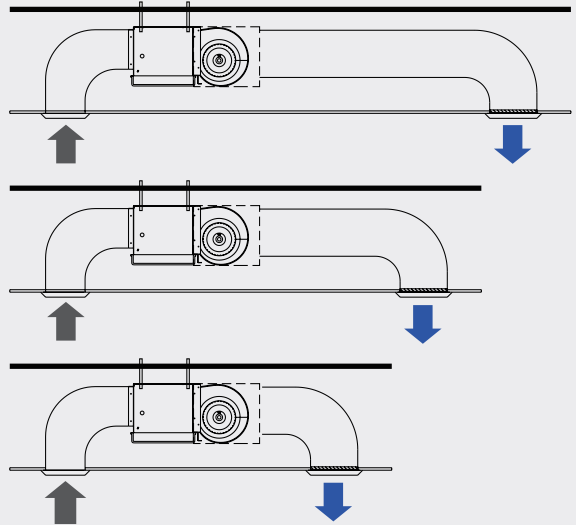

CAC Agregaty skraplające z modułem sterującym AUX-AHU-S (0-10V)



Seria CA0
AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CA0

Model		AUX-C-36CA0	AUX-C-42CA0	AUX-C-48CA0	AUX-C-60CA0	
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]		jednostka	9 990	10 990	12 900	13 400



CECHY I FUNKCJE



Sterowanie 0-10V



Grzałka tacy ociekowej agregatu

Agregaty skraplające z modułem sterującym




Inwerterowe agregaty skraplające wyposażone są w moduł sterujący, umożliwiający podłączenie uniwersalnej jednostki zewnętrznej do wymiennika freonowego w centrali wentylacyjnej. AUX-AHU-S to moduł umożliwiający sterowanie inwerterowymi jednostkami zewnętrznymi AUX. Moduł może pracować w trybie sterowania bezpośrednią mocą lub w trybie regulacji temperatury nawiewu (w funkcji chłodzenia lub grzania). Jest przeznaczony do montażu na szynę DIN TH35. AUX-AHU-S kontroluje wydajność sprężarki w odniesieniu do napięcia sterującego 0-10V z zewnętrznego systemu sterowania. Nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji.



IDEALNY DO GRZANIA

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

STEROWANIE KONTROLERY PRZEWODOWE I BEZPRZEWODOWE




■ w zestawie
■ opcjonalnie

Klimatyzatory pokojowe	Freedom Plus		■			
	Q-Smart		■			
	Q-Smart Premium			■		
	Q-Smart Premium Grey			■		
	Halo			■		
	Halo Deluxe			■		
	J-Smart			■		
	J-Smart Art			■		
Systemy MULTI split	Klimatyzator przenośny				■	
	Jednostki naściennne Freedom	■				
	Jednostki naściennne J-Smart			■		
	Jednostki naściennne J-Smart Art			■		
	Jednostki kasetonowe		■			■
	Jednostki kanałowe	■	■		■	
	Jednostki przypodłogowo-sufitowe		■		■	
Klimatyzatory komercyjne	Jednostki typu konsola					
	Klimatyzatory kasetonowe		■		■	
	Klimatyzatory kanałowe	■	■		■	
	Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe		■		■	
Cena za sztukę - PLN [netto]		250	250	250	250	500



WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI

Dostarczyliśmy naszym klientom ponad milion klimatyzatorów, gdyż nieprzerwanie od 30 lat współpracujemy ze światowymi liderami w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. Dlatego jesteśmy pewni, że oferujemy produkty i rozwiązania najwyższej jakości w zakresie stosowania najnowszych technologii, spełniających wysokie wymagania pod względem efektywności energetycznej, wzornictwa i ekologii.

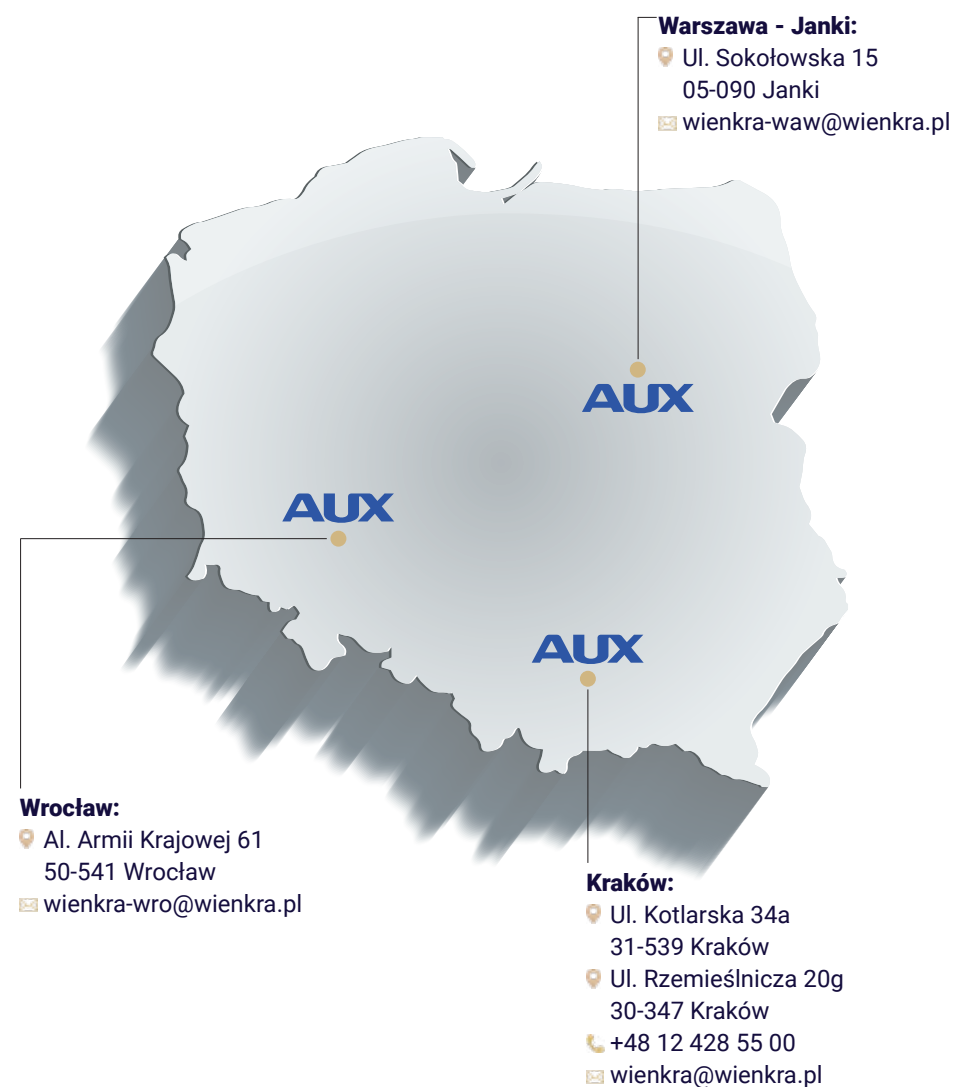

WIENKRÀ

JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI KAŻDEGO DNIA

AUX

AIR CONDITIONER



Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy
cieplarniane R32, R290
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia



www.wienkra.pl

www.auxcool.pl

WIENKRA

Wyłączny dystrybutor marki AUX w Polsce

WIENKRA Sp. z o. o.

Kraków:

📍 Ul. Kotlarska 34a, 31-539 Kraków
📍 Ul. Rzemieślnicza 20g, 30-347 Kraków
✉ wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

📍 Ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
✉ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

📍 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
✉ wienkra-wro@wienkra.pl